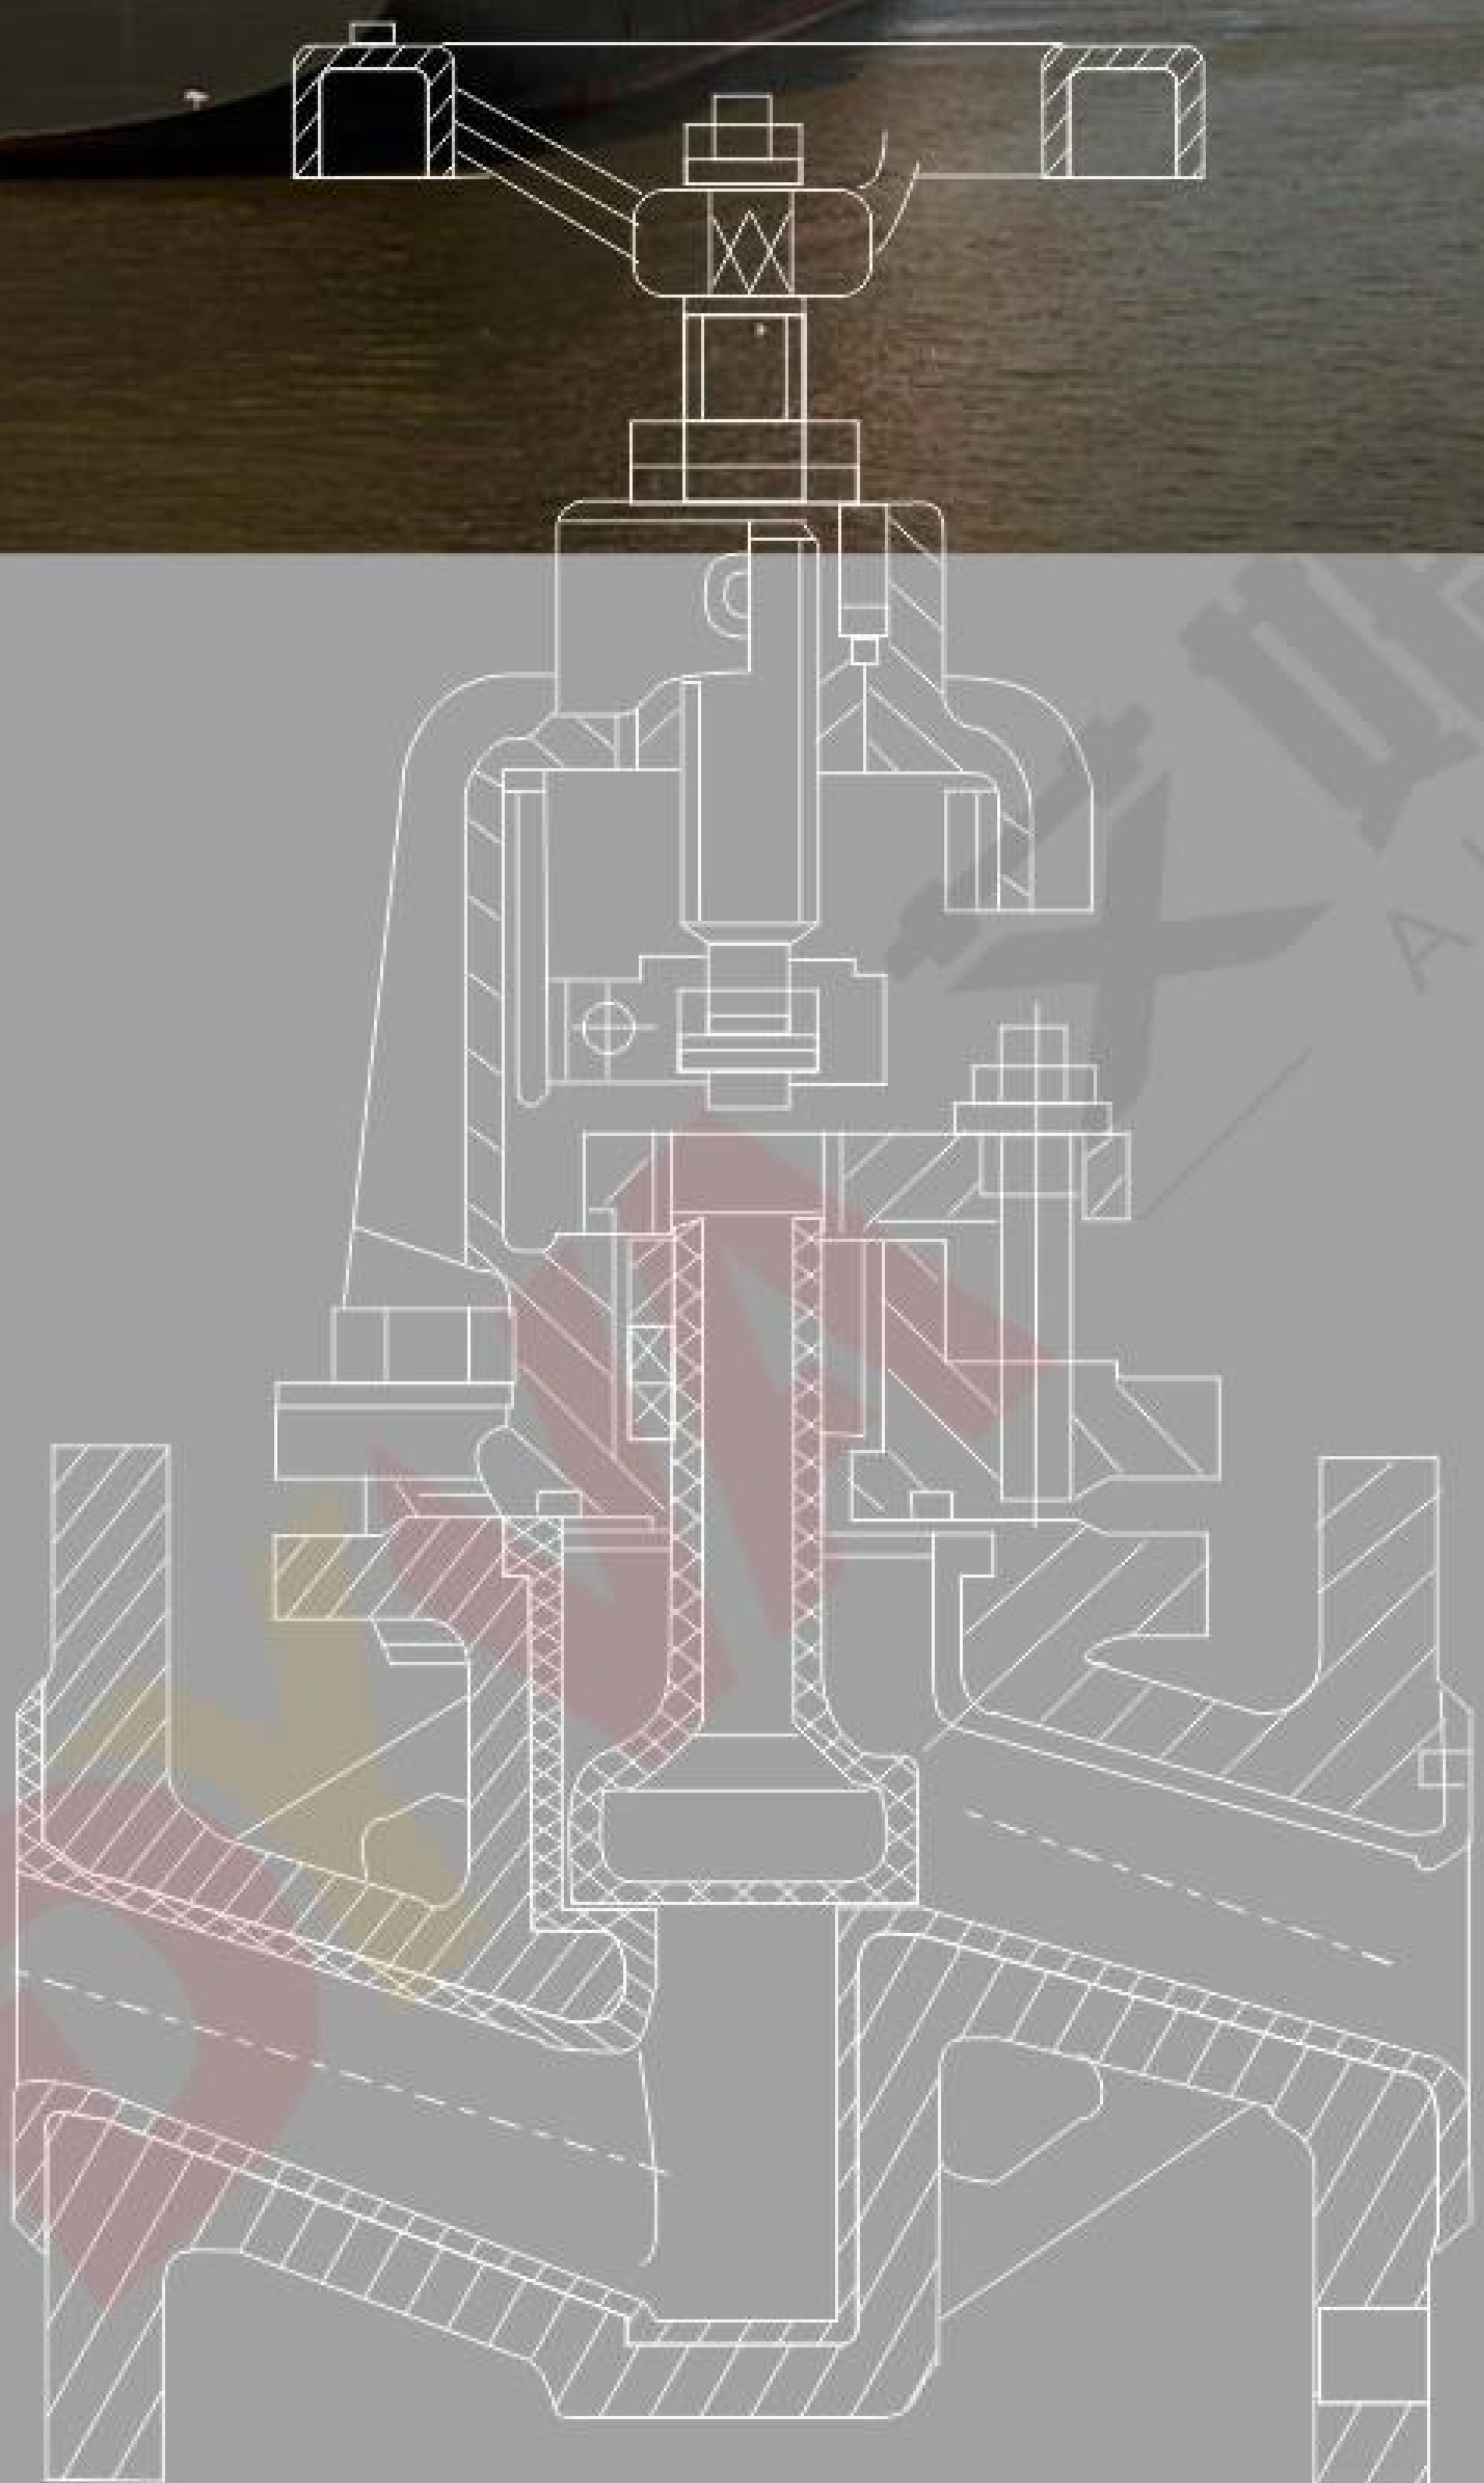

DYVA
艾姆森控制阀门
AIAMMS CONTROL VALVE

国阀品质
NATIONAL VALVE QUALITY

PTFE-LINED VALVE SERIES
衬氟阀门系列

为各领域提供全套阀门解决方案！

聚焦客户关注的挑战和压力,提供有竞
争力的工程产品和高品质的工程服务,
持续为客户创造最大价值。

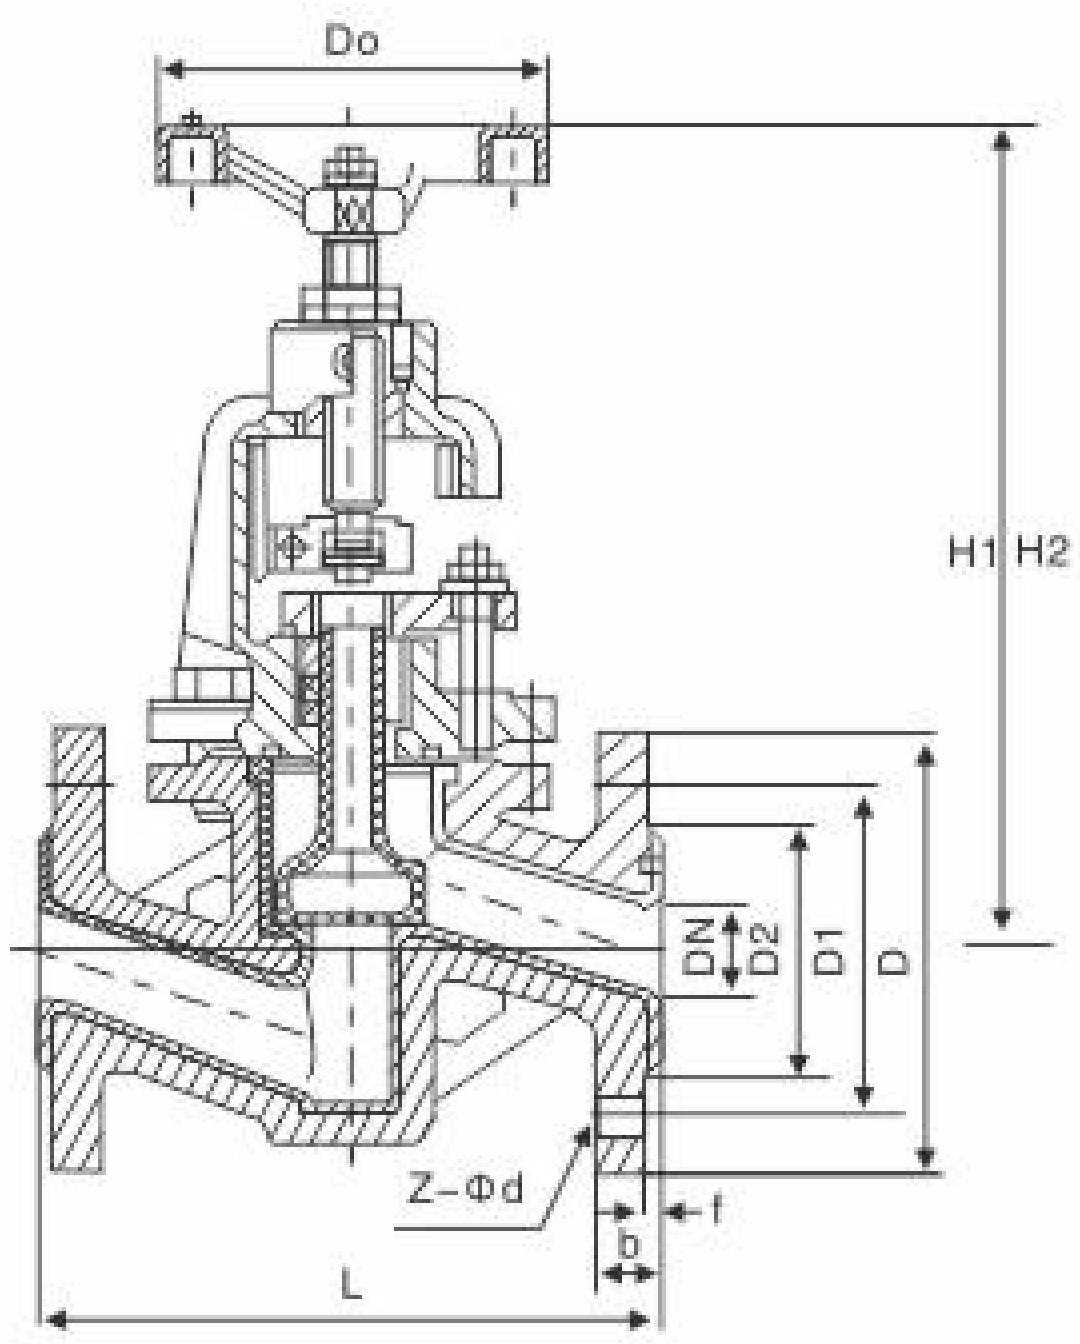

$J41^{F_3}_{F_{46}}$ 型Type

法兰连接手动截止阀（直通式）
Flange connection manual cut–off valve (straight–through)

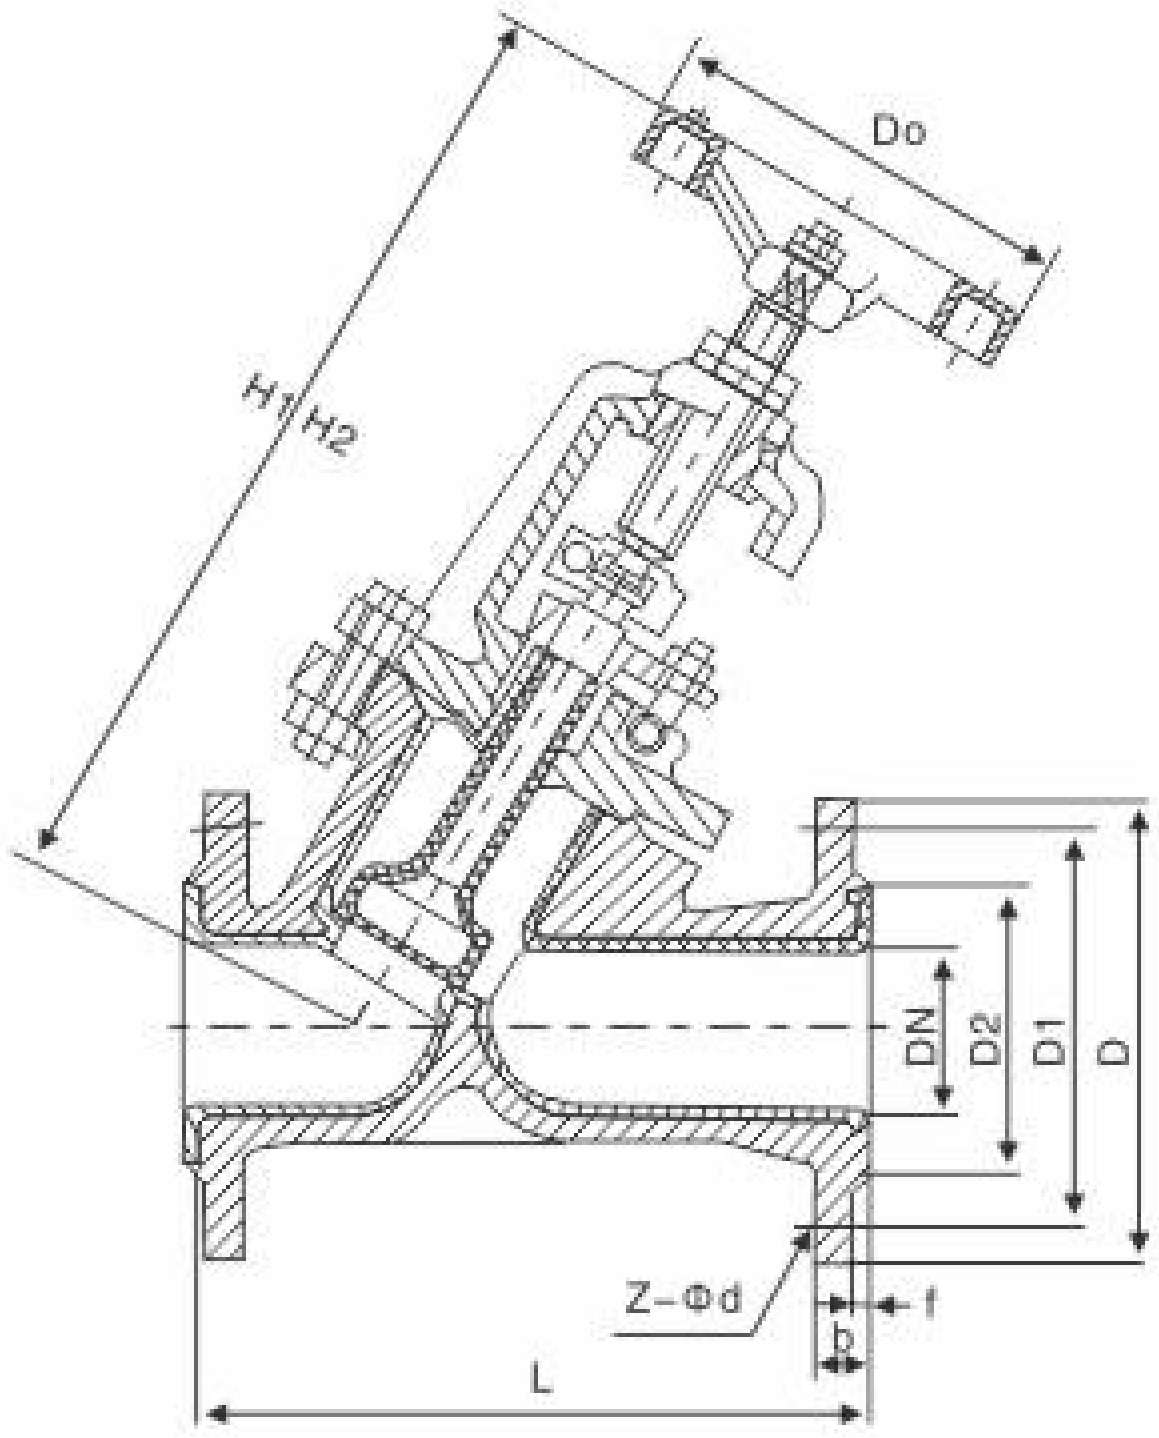

$J45^{F_3}_{F_{46}}$ 型Type

法兰连接手动截止阀（直流式）
Flange connection manual cut–off valve (DC type)

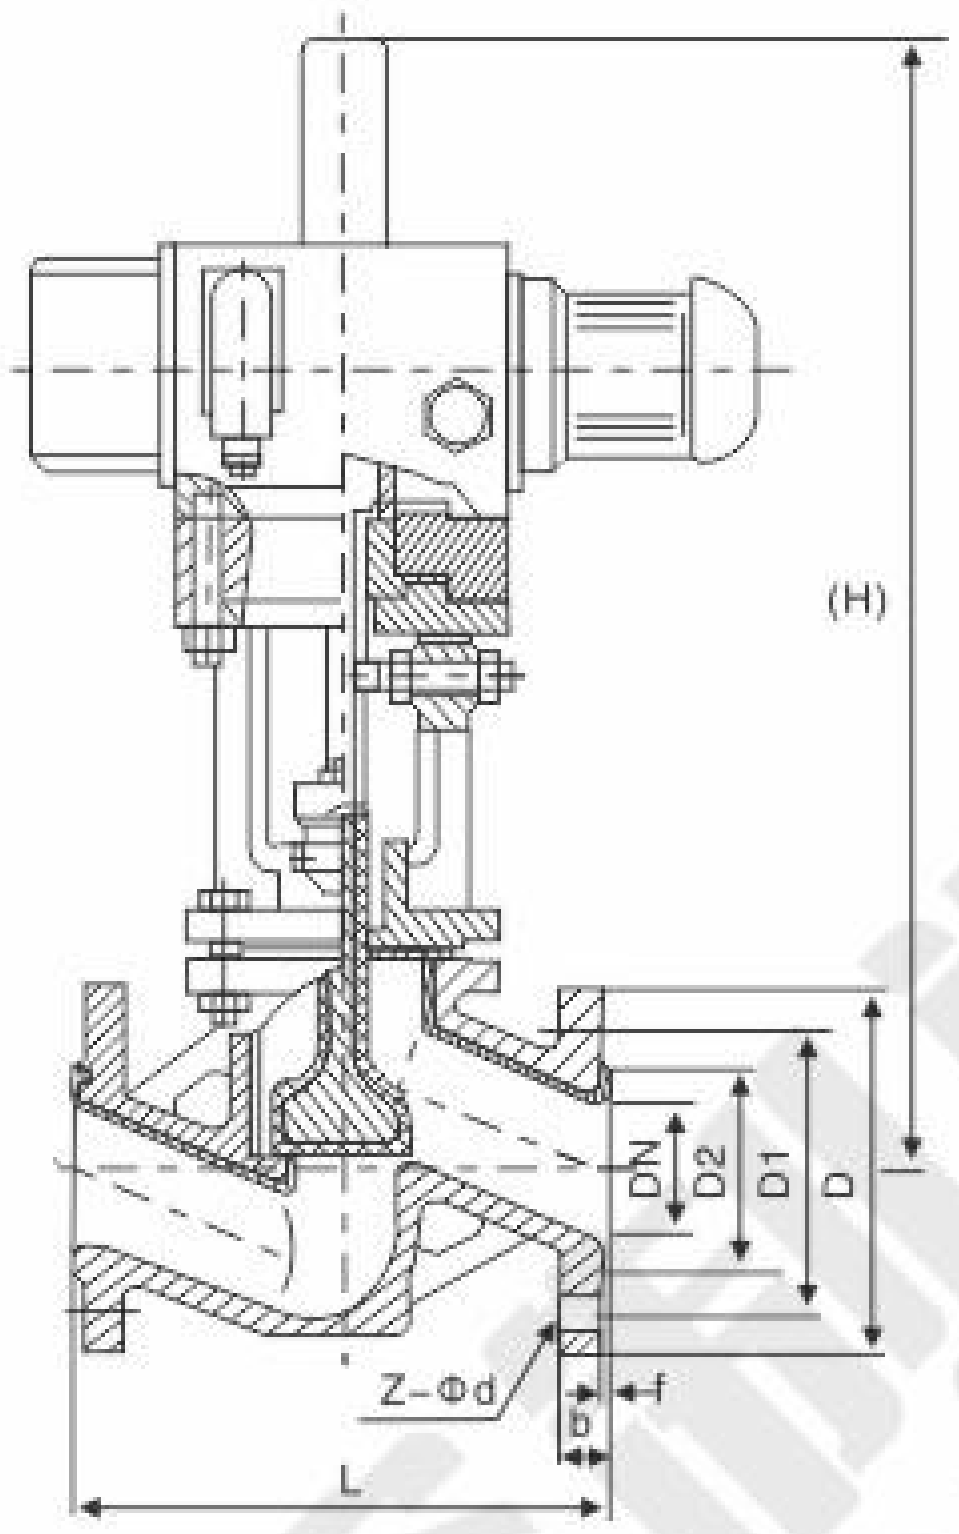

$J941^{F_3}_{F_{46}}$ 型Type

法兰连接电动截止阀（直通式）
Flange connection electrically operated cut–off valve (straight–through)

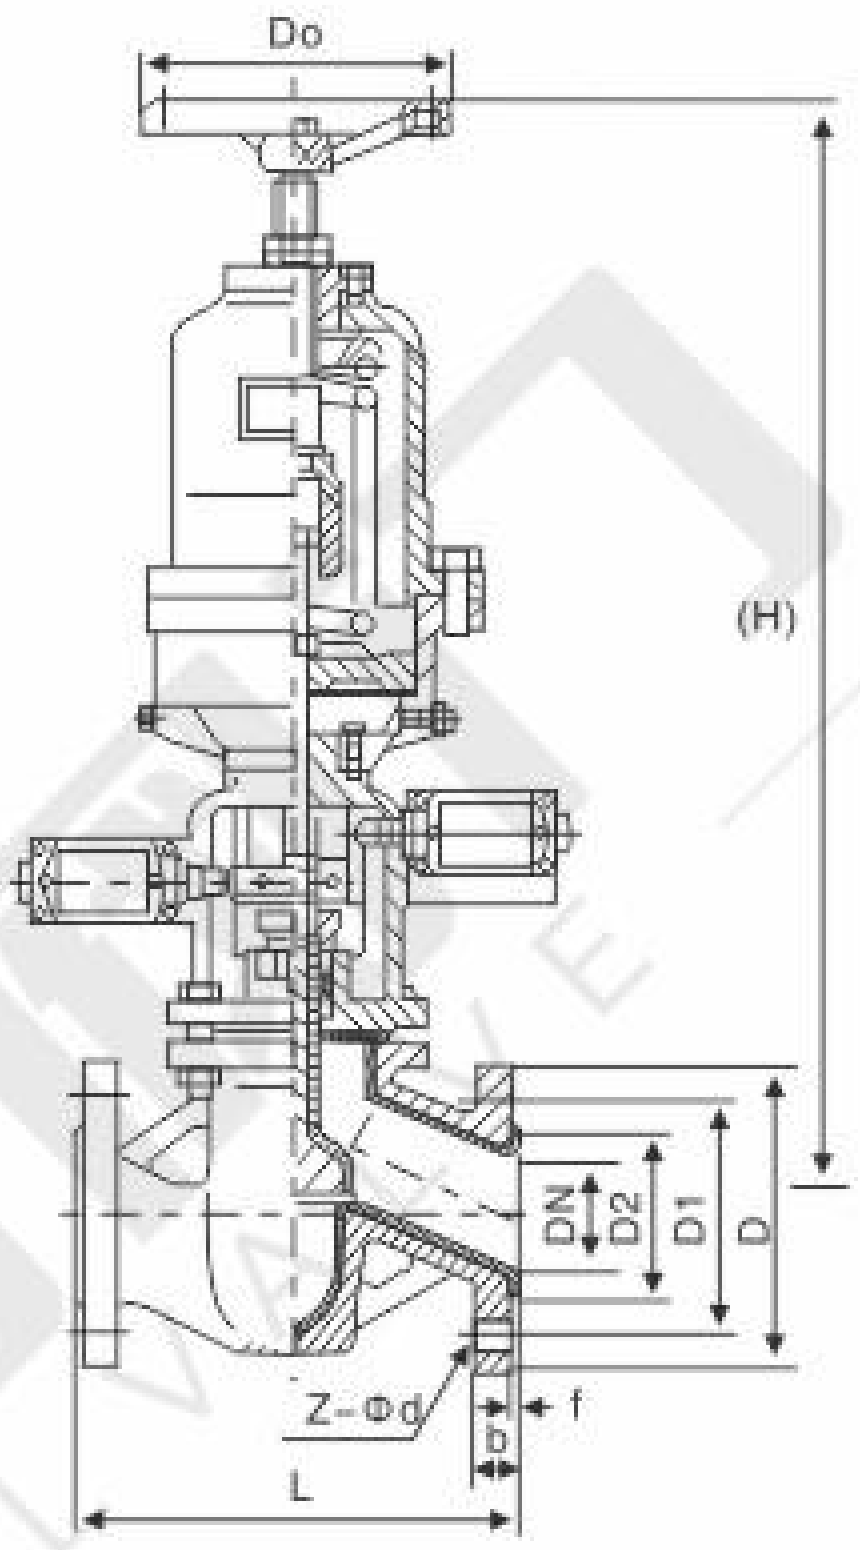

$J6_B41^{F_3}_{F_{46}}$ 型

法兰连接气动截止阀（常闭式）
Flange connection air operated cut–off valve (Normally closed)

遵循规范 Follow the standard	STANDARD
设计与制造 Design and manufacture	GB 12233/GB 12235
结构长度 Structure Length	GB 12221(长一短系列Long – Short Series)
法兰尺寸 Flange size	GB/T9113.1、GB/T17241.6 (或按合同要求Or by contract requirement)
压力试验 Pressure test	GB/T 13927
标志 Mark	GB 12220
供货 Availability	GB/T 12252

法兰连接截止阀Flange connection cut–off valve

※设计与制造符合中国国家标准
※ Design and manufacture comply with national standards of China
※基本结构形式：直通式、直流式
※Basic structure form: Straight–through, DC type
※公称压力PN1.0～2.5MPa
※Nominal pressure PN1.0~2.5MPa
※公称通径DN15～350mm
※Nominal size DN15~350mm

基本型号（全衬里）The basic model (full lining)

手动 Hand	$J41F_3$ $J41F_{46}$	齿轮传动 Gear drive	$J441F_3$ $J441F_{46}$
	$J45F_3$ $J45F_{46}$		$J54F_3$ $J45541F_{46}$
气动 Pneumatic	$J6B41F_3$ $J6B4_{46}F_{46}$		$J941F_3$ $J941F_{46}$

主要零部件材料表Main spare part bill of materials

序号 NO.	零件名称 Part name	灰铸铁 Grey cast iron	碳钢Carbon Steel	不锈钢Stainless steel		超低碳不锈钢 Low Carbon Stainless Steel	
		Z	C	P	R	P_L	R_L
1	阀体、阀盖 Body, cover	HT250	WCB	CF8	CF8M	CF3	CF3M
2	阀瓣、阀杆 Disc, stem	35	1Cr13	1Cr18Ni9	1CrNi12Mo2Ti	00Cr18Ni10	00Cr17Ni14Mo2
3	活节螺栓 Live bolts	35	35	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2
4	衬里层/阀座 Lining level/ seat	FEP(F46) PCTFE(F3) PTFE(F4) PFA（可溶性聚四氟乙烯Soluble PTFE） Po（聚烯烃Polyolefin）					
5	填料 Packing	PTFE(F4)					
6	填料压盖 Packing cover	WCB	WCB	Cf8	CF8M	Cf3	CF3M
7	阀杆螺母 Stem nut	ZCuAl10Fe3					
8	螺栓Bolt	35	35	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti
9	螺母Nut	45	45	0Cr18Ni9	0Cr18Ni9	0Cr18Ni9	0Cr18Ni9
10	手轮 Hand wheel	Ht200	Ht200	WCC	WCC	WCC	WCC

主要连接尺寸及重量main connection dimension and weight

公称通径DN		标准值Standard value							参数值Reference value			
DN (mm)	NPS (inch)	L	D	D1	D2	f	b	z–Φd	D0	H1	H2	重量（kg）Weight
PN1.0MPa												
15	1/2	130	95	65	45	2	14	4–Φ14	100	235	260	6.5
20	3/4	150	105	75	55	2	16	4–Φ14	100	240	265	7
25	1	160	115	85	65	2	16	4–Φ14	120	245	270	7.8
32	1 1/4	180	135	100	78	2	18	4–Φ18	140	255	285	11
40	1 1/2	200	145	110	85	3	18	4–Φ18	140	285	315	13
50	2	230	160	125	100	3	20	4–Φ18	160	295	330	15
65	2 1/2	290	180	145	120	3	20	4–Φ18	180	350	395	23
80	3	310	195	160	135	3	22	4/8–Φ18	240	395	445	38
100	4	350	215	180	155	3	22	8–Φ18	240	450	490	42
125	5	400	245	210	185	3	24	8–Φ18	280	525	555	55
150	6	480	280	240	210	3	24	8–Φ23	320	605	645	77
200	8	495	335	295	265	3	26	8–Φ23	360	645	765	135
250	10	622	390	350	320	3	28	12–Φ23	400	685	805	220
300	12	698	440	400	368	4	28	12–Φ23	400	710	814	277
350	14	787	500	460	428	4	30	16–Φ23	450	750	855	320
PN1.6MPa												
15	1/2	130	95	65	45	2	14	4–Φ14	100	240	265	7
20	3/4	150	105	75	55	2	16	4–Φ14	100	245	270	7.6
25	1	160	115	85	65	2	16	4–Φ14	120	250	275	8.2
32	11/4	180	135	100	78	2	18	4–Φ18	140	260	290	12
40	1 1/2	200	145	110	85	3	18	4–Φ18	140	285	320	14
50	2	230	160	125	100	3	20	4–Φ18	160	300	335	18
65	2 1/2	290	180	145	120	3	20	4–Φ18	180	355	400	26
80	3	310	195	160	135	3	22	8–Φ18	240	400	450	40
100	4	350	215	180	155	3	24	8–Φ18	240	455	495	50
125	5	400	245	210	185	3	26	8–Φ18	280	530	560	65
150	6	480	280	240	210	3	28	8–Φ23	320	610	650	85
200	8	495	335	295	265	3	30	12–Φ23	360	650	770	150
250	10	622	405	355	320	3	32	12–Φ25	400	690	810	245
300	12	698	460	410	375	4	34	12–Φ25	400	730	845	295
PN2.5MPa												
15	1/2	130	95	65	45	2	16	4–Φ14	120	240	265	7.5
20	3/4	150	105	75	55	2	16	4–Φ14	120	245	270	8
25	1	160	115	85	65	2	16	4–Φ14	140	250	275	9
32	1 1/4	180	135	100	78	2	18	4–Φ18	160	260	290	13
40	1 1/2	200	145	110	85	3	18	4–Φ18	180	285	320	15
50	2	230	160	125	100	3	20	4–Φ18	180	300	335	20
65	2 1/2	290	180	145	120	3	22	8–Φ18	240	355	400	28
80	3	310	195	160	135	3	22	8–Φ18	280	400	450	42
100	4	350	230	190	160	3	24	8–Φ23	320	455	495	57
125	5	400	270	220	188	3	28	8–Φ25	320	530	560	71
150	6	480	300	250	218	3	30	8–Φ25	360	610	650	90

*法兰尺寸PN1.0MPa，DN80螺栓孔数量JB78时，Z＝4,其它标准时Z=8。
* Flange Size PN1.0MPa, DN80 bolt hole when the number of JB78, Z = 4, when other standards Z = 8.

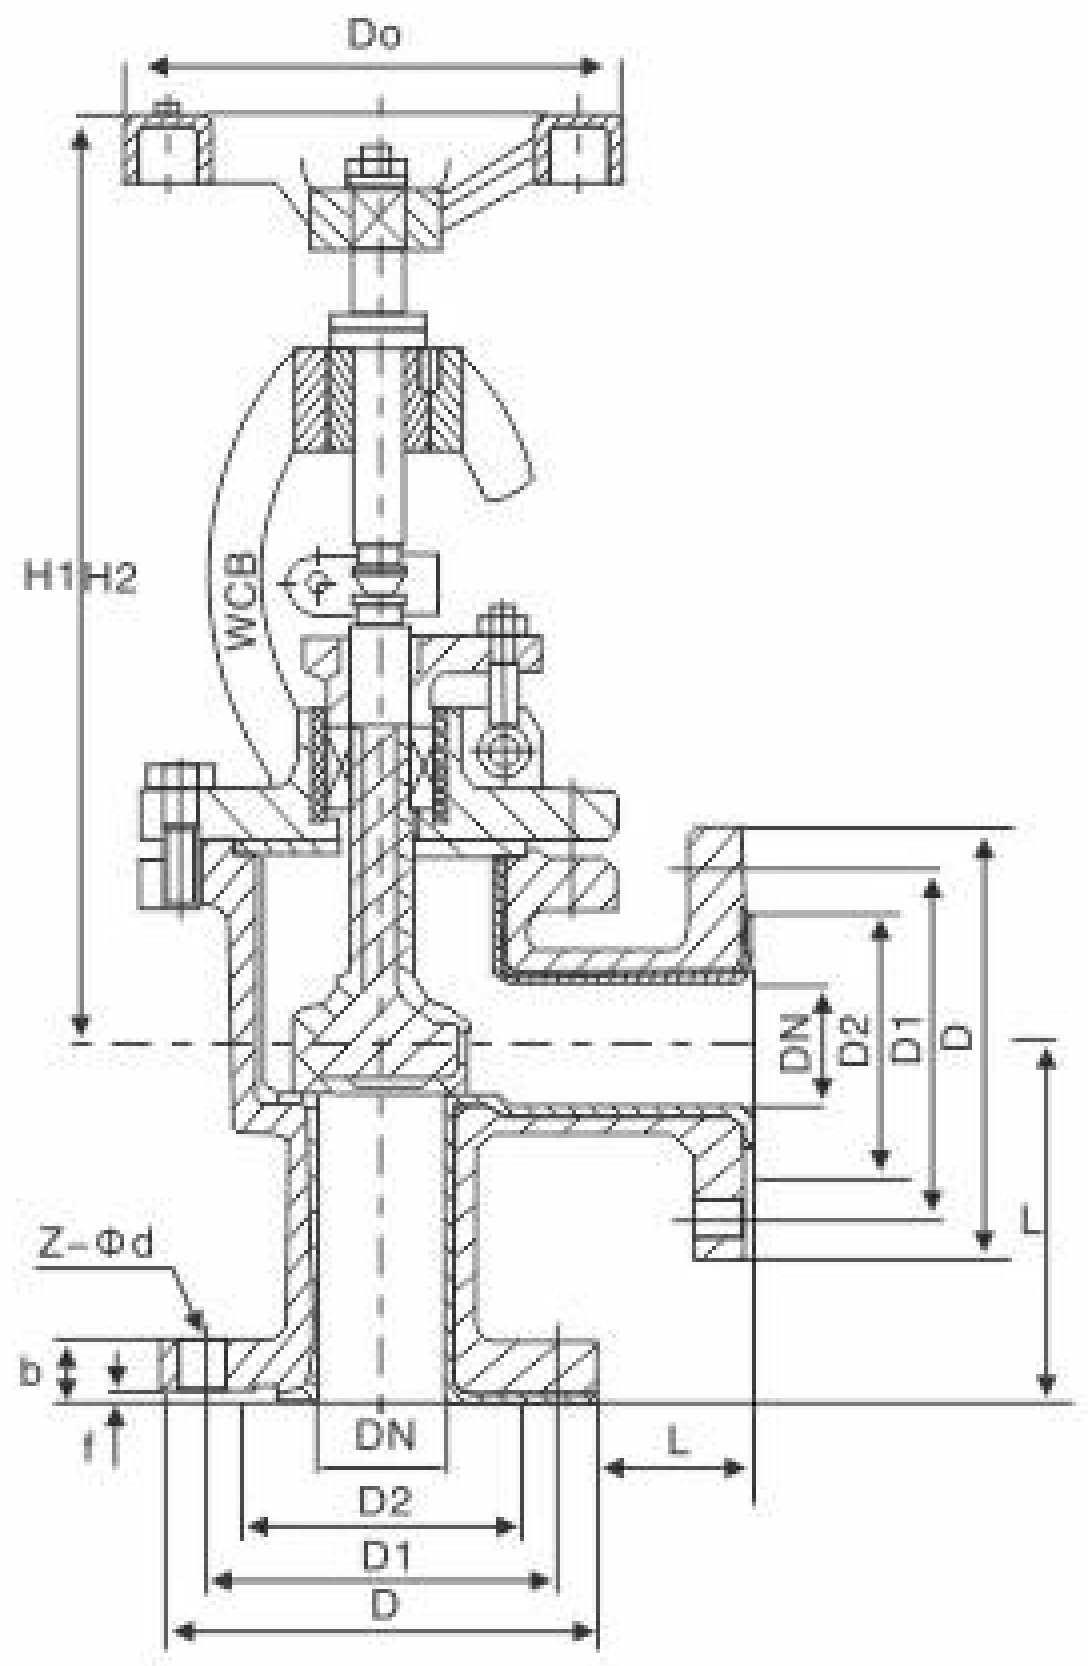

J44$^{F_3}_{F_{46}}$型法兰连接手动截止阀（角式）
Flange connection manual cut-off valve (angle type)

遵循规范 Follow the standard	STANDARD
设计与制造 Design and manufacture	GB 12233/GB 12235
结构长度 Structure Length	GB 12221(长系列)Long series
法兰尺寸 Flange size	GB/T9113.1、GB/T17241.6 (或按合同要求Or by contract requirements)
压力试验 Pressure test	GB/T 13927
标志 Mark	GB 12220
供货 Availability	GB/T 12252

法兰连接截止阀（角式）Flange connection cut-off valve (angle type)

※设计与制造符合中国国家标准
※Design and manufacture comply with national standards of China
※公称压力PN1.0～2.5MPa
※Nominal pressure PN1.0～2.5MPa
※公称通径DN15～300mm
※Nominal diameter DN15～300mm
※基本结构形式：角式（全衬里）
※Basic structure form: Angle type (entire lining)
※基本型号：手动J44F3 J44F46 电动J944F3 J944F46
※Basic model: Manual J44F3 J44F46 electrically operated J944F3 J944F46
※主要零部件材料：见前一页
※Main parts material: See previous page

主要连接尺寸及重量Main connection dimension and weight

公称通径DN		标准值 Standard value							参考值Reference value			
DN (mm)	NPS (inch)	L	D	D1	D2	F	B	Z-Φd	D0	H1	H2	重量Weight（kg）
							PN1.0MPa					
15	1/2	90	95	65	45	2	14	4-Φ14	100	240	265	7
20	3/4	95	105	75	55	2	16	4-Φ14	100	245	270	7.5
25	1	100	115	85	65	2	16	4-Φ14	120	250	275	8
32	1 1/4	105	135	100	78	2	18	4-Φ18	120	260	290	12
40	1 1/2	115	145	110	85	3	18	4-Φ18	140	290	325	14
50	2	125	160	125	100	3	20	4-Φ18	140	300	355	19
65	2 1/2	145	180	145	120	3	20	4-Φ18	160	355	400	27
80	3	155	195	160	135	3	22	4/8-Φ18	160	400	450	42
100	4	175	215	180	155	3	22	8-Φ18	180	455	495	50
125	5	200	245	210	185	3	24	8-Φ18	180	530	560	64
150	6	225	280	240	210	3	24	8-Φ23	240	605	650	85
200	8	275	335	295	265	3	26	8-Φ23	240	650	770	105
250	10	325	390	350	320	3	28	12-Φ23	280	680	800	135
300	12	375	440	400	368	4	28	12-Φ23	280	710	835	155
							PN1.6MPa					
15	1/2	90	95	65	45	2	14	4-Φ14	100	240	265	7
20	3/4	95	105	75	55	2	16	4-Φ14	100	245	270	7.5
25	1	100	115	85	65	2	16	4-Φ14	120	250	275	8.5
32	1 1/4	105	135	100	78	2	18	4-Φ18	140	260	290	12
40	1 1/2	115	145	110	85	3	18	4-Φ18	140	290	325	14
50	2	125	160	125	100	3	20	4-Φ18	160	300	355	19
65	2 1/2	145	180	145	120	3	20	4-Φ18	180	355	400	27
80	3	155	195	160	135	3	22	8-Φ18	240	400	450	42
100	4	175	215	180	155	3	24	8-Φ18	240	455	495	50
125	5	200	245	210	185	3	26	8-Φ18	280	530	560	64
150	6	225	280	240	210	3	28	8-Φ23	320	605	650	85
200	8	275	335	295	265	3	30	12-Φ23	360	650	770	155
							PN2.5MPa					
15	1/2	90	95	65	45	2	16	4-Φ14	120	245	270	7.5
20	3/4	95	105	75	55	2	16	4-Φ14	120	250	275	8.8
25	1	100	115	85	65	2	16	4-Φ14	140	260	290	11
32	1 1/4	105	135	100	78	2	18	4-Φ18	140	290	325	13
40	1 1/2	115	145	110	85	3	18	4-Φ18	160	300	355	18
50	2	125	160	125	100	3	20	4-Φ18	180	355	400	31

*法兰尺寸PN1.0MPa，DN80螺栓孔数量JB78时，Z=4,其它标准时Z=8。
* Flange Size PN1.0MPa, DN80 bolt hole when the number of JB78, Z = 4, when other standards Z = 8.

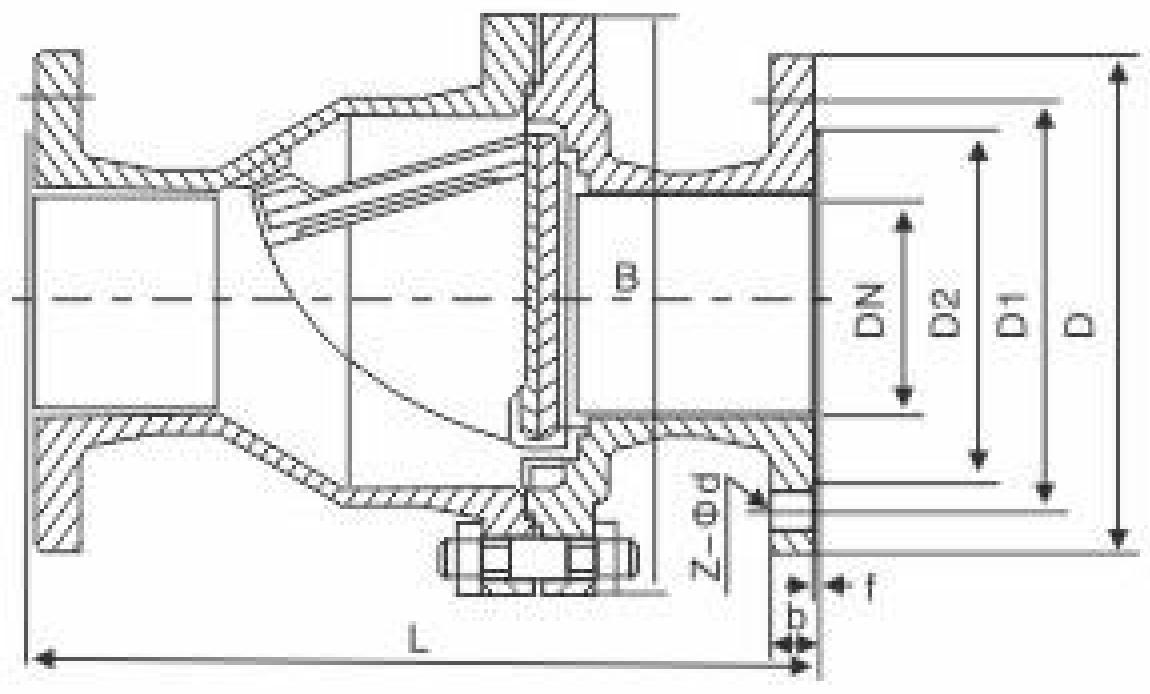

H44$\frac{F_3}{F_{46}}$型止回阀(旋启式)
H44-$\frac{F_3}{F_{46}}$type check valve (swing type)

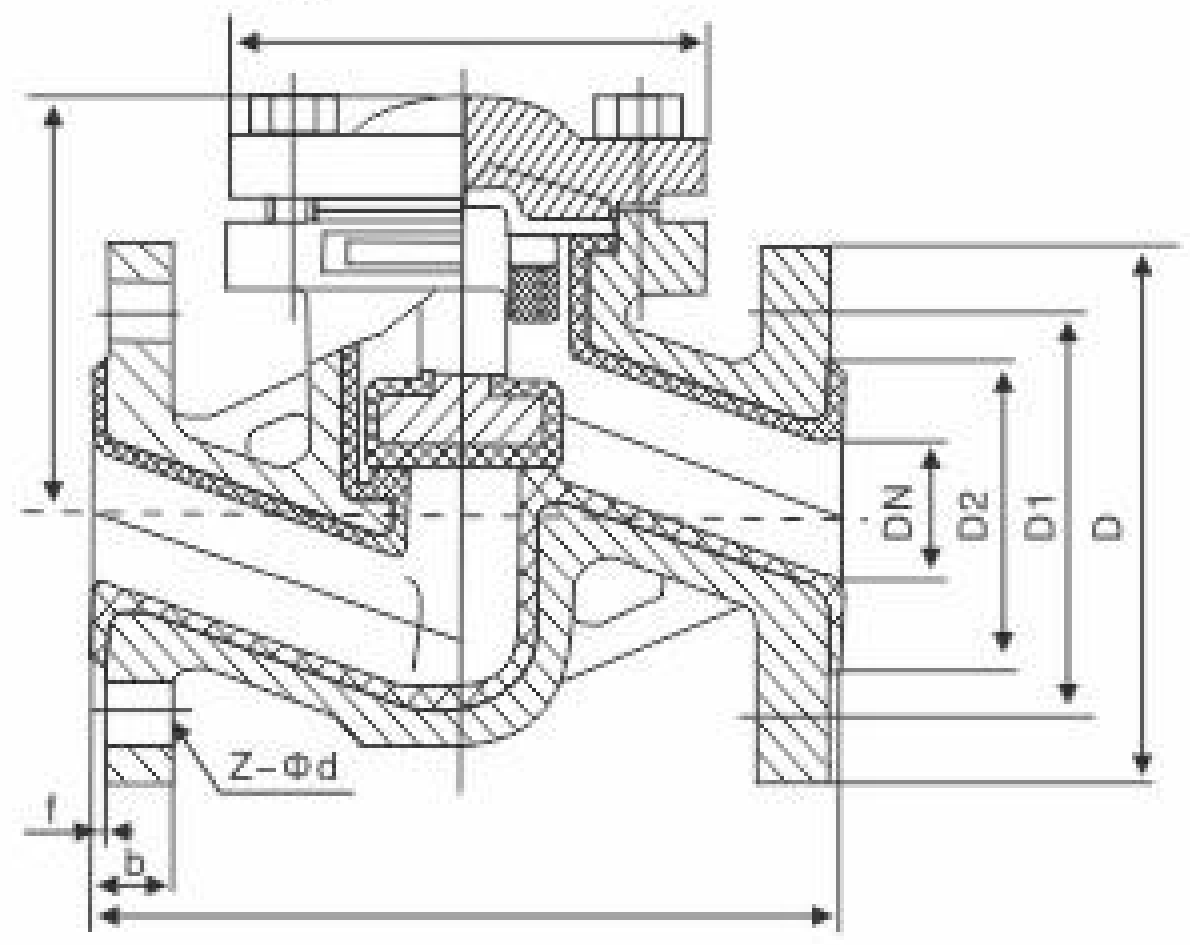

H41$\frac{F_3}{F_{46}}$型法兰连接止回阀（直通升降式）
H41-$\frac{F_3}{F_{46}}$type flange connection valve (straight-through lift)

遵循规范 Follow the standard	STANDARD
设计与制造 Design and manufacture	GB 12235/GB 2236
结构长度 Structure Length	GB 12221(长短系列Long - Short Series)
法兰尺寸 Flange size	JB/T78、JB/T79（或按合同要求Or by contract requirements）
压力试验 Pressure test	GB/T 13927
标志 Mark	GB 12220
供货 Availability	GB/T 12252

法兰连接止回阀（全衬里）
Flange connection check valve (entire lining)

※设计与制造符合中国国家标准
* Design and manufacture conform to China national standards
※基本结构形式：旋启式、直通升降式
* Basic structure form: Turns on lathe opens the type, to go nonstop to the elevating
※公称压力PN0.6～1.6MPa
* Nominal pressure PN0.6~1.6MPa
※公称通径DN15～500mm
*Nominal size DN15~500mm
※基本型号H41F3 H41F46 H44F3 H44F46
*Basic model H41F3 H41F46 H44F3 H44F46

主要零部件材料表Main spare part bill of materials

序号 NO.	零件名称 Part name	灰铸铁Grey cast iron	碳钢Carbon Steel	不锈钢Stainless steel		超低碳不锈钢Low carbon stainless steel	
		Z	C	P	R	P_L	R_L
1	阀体、阀盖、阀瓣 Body, cover, disc	Ht250	WCB	CF8	CF8M	CF3	CF3M
2	衬里层Lining layer	FEP(F46) PFA(可溶性聚四氟乙烯Soluble PTFE) PCTFE(F3) PO(聚烯烃Polyolefin)					
3	销轴Pin	1Cr13/35 WCB 1Cr18Ni9/CF8 00Cr17Ni14Mo2/CF3M					
4	隔膜Diaphragm	35	35	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti

主要连接尺寸及重量Main connection dimension and weight

公称通径DN		标准值Standard value							参考值Reference value		
DN (mm)	NPS (inch)	L	D	D1	D2	f	b	Z-Φd B	B	H	重量Weight (kg)
		PN0.6MPa									
15	1/2	130	80	55	40	2	12	4-Φ12	105	55	4
20	3/4	150	90	65	50	2	14	4-Φ12	115	58	5
25	1	160	100	75	60	2	14	4-Φ12	128	60	6
32	1 1/4	180	120	90	70	2	16	4-Φ14	145	75	7
40	1 1/2	200	130	100	80	3	16	4-Φ14	160	82	8
50	2	230	140	110	90	3	16	4-Φ14	178	95	10
65	2 1/2	290	160	130	110	3	16	4-Φ14	205	105	20
80	3	310	185	150	125	3	18	4-Φ18	230	120	25
100	4	350	205	170	145	3	18	4-Φ18	255	135	30
125	5	400	235	200	175	3	20	8-Φ18	305	158	50
150	6	480	260	225	200	3	20	8-Φ18	345	180	65
200	8	495	315	280	255	3	22	8-Φ18	415	215	137
250	10	622	370	335	310	3	24	12-Φ18	490	240	150
300	12	698	435	395	362	4	24	12-Φ23	540	265	185
350	14	787	485	445	412	4	26	12-Φ23	585	300	215
400	16	914	535	495	462	4	28	16-Φ23	635	360	244
450	18	978	590	550	518	4	28	16-Φ23	680	385	276
500	20	978	640	600	568	4	30	16-Φ23	740	415	315

主要连接尺寸及重量Main connection dimension and weight

公称通径DN		标准值Standard value							参考值Reference value		
DN (mm)	NPS (inch)	L	D	D1	D2	f	b	Z-Φd	B	H	重量Weight（kg）
		PN1.0MPa									
15	1/2	130	95	65	45	2	14	4-Φ14	105	55	5
20	3/4	150	105	75	55	2	16	4-Φ14	115	58	7
25	1	160	115	85	65	2	16	4-Φ14	128	60	9
32	1 1/4	180	135	100	78	2	18	4-Φ18	145	75	11
40	1 1/2	200	145	110	85	3	18	4-Φ18	160	82	13.5
50	2	230	160	125	100	3	20	4-Φ18	178	95	18
65	2 1/2	290	180	145	120	3	20	4-Φ18	205	105	22
80	3	310	195	160	135	3	22	4/8-Φ18	230	120	28
100	4	350	215	180	155	3	22	8-Φ18	255	135	34
125	5	400	245	210	185	3	24	8-Φ18	305	158	58
150	6	480	280	240	210	3	24	8-Φ23	345	180	72
200	8	495	335	295	265	3	26	8-Φ23	415	215	150
250	10	622	390	350	320	3	28	12-Φ23	490	240	165
300	12	698	440	400	368	4	28	12-Φ23	540	265	190
350	14	787	500	460	428	4	30	16-Φ23	585	300	225
400	16	914	565	515	482	4	32	16-Φ23	635	360	254
450	18	978	615	565	532	4	32	20-Φ25	680	385	285
500	20	978	670	620	585	4	34	20-Φ25	740	415	333

公称通径DN		标准值Standard value							参考值Reference value		
DN (mm)	NPS (inch)	L	D	D1	D2	f	b	Z-Φd	B	H	重量Weight（kg）
		PN1.6MPa									
15	1/2	130	95	65	45	2	14	4-Φ14	110	55	6
20	3/4	150	105	75	55	2	16	4-Φ14	120	58	7.8
25	1	160	115	85	65	2	16	4-Φ14	135	60	10
32	1 1/4	180	135	100	78	2	18	4-Φ18	150	75	12.5
40	1 1/2	200	145	110	85	3	18	4-Φ18	165	82	14.5
50	2	230	160	125	100	3	20	4-Φ18	185	95	19.5
65	2 1/2	290	180	145	120	3	20	4-Φ18	210	105	25.5
80	3	310	195	160	135	3	22	8-Φ18	235	120	30
100	4	350	215	180	155	3	24	8-Φ18	260	135	36
125	5	400	245	210	185	3	26	8-Φ18	310	158	62
150	6	480	280	240	210	3	28	8-Φ23	350	180	78
200	8	495	335	295	265	3	30	12-Φ23	420	215	156
250	10	622	405	355	320	3	32	12-Φ25	505	240	172
300	12	698	460	410	375	4	34	12-Φ25	560	265	240
350	14	787	520	470	435	4	38	16-Φ25	605	300	208
400	16	914	580	525	485	4	40	16-Φ30	650	350	265

*法兰尺寸PN1.0MPa，DN80螺栓孔数量JB78时Z=4，其它标准时Z=8。
* Flange size PN1.0MPa, DN80 bolt hole when the number of JB78 Z = 4, other standards, Z = 8.

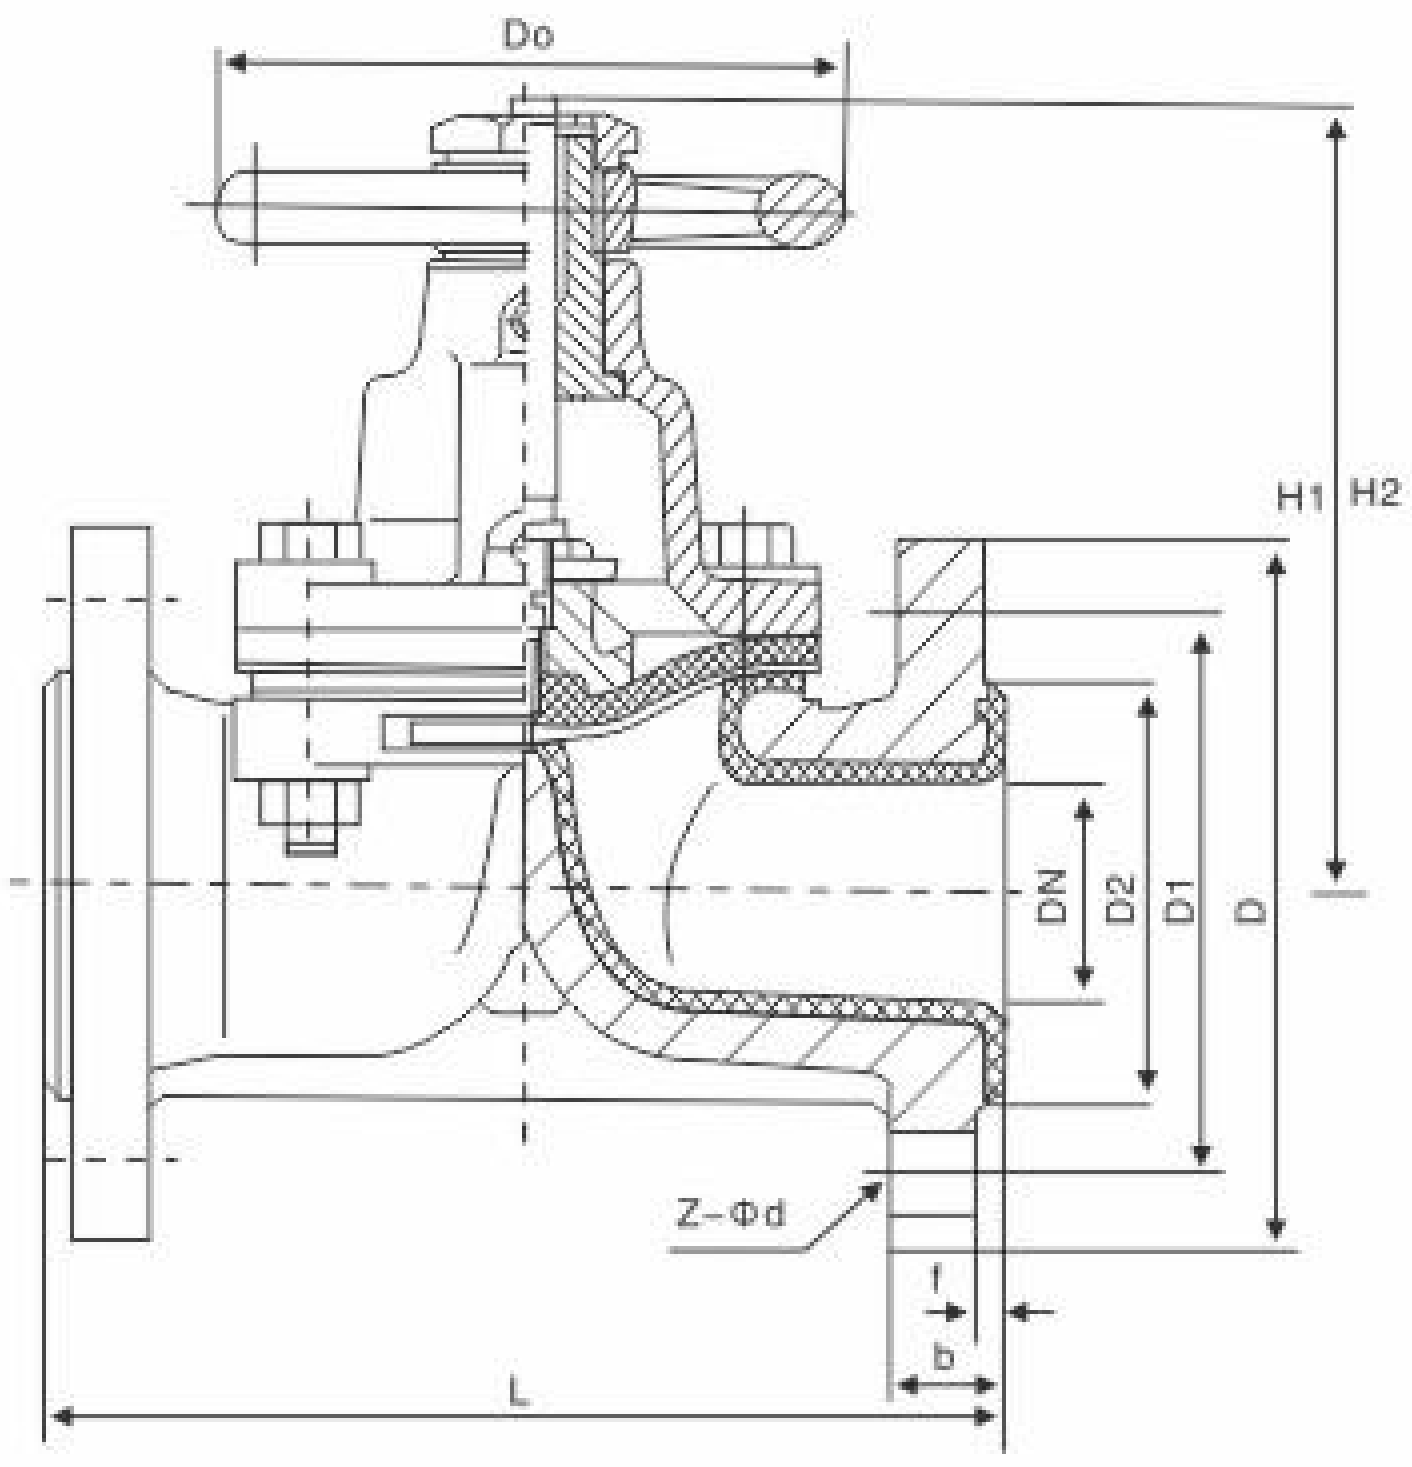

G41$^{F_3}_{F_{46}}$型手动隔膜阀（堰式）
G41-$^{F_3}_{F_{46}}$ type manual diaphragm (weir type)

遵循规范 Follow the standard	STANDARD
设计与制造 Design and manufacture	GB 12239
结构长度 Structure Length	JB 1688
法兰尺寸 Flange size	JB/T78-94(或按合同要求) Or by contract requirements)
压力试验 Pressure test	GB/T 13927
标志 Mark	GB 12220
供货 Availability	GB/T 12252

法兰连接隔膜阀Flange connection diaphragm valve

※设计与制造符合中国国家标准
*Design and manufacture comply with national standards of China
※基本结构形式：堰式、直流式
*Nominal pressure PN0.6~~1.6MPa
※公称压力PN0.6~1.6MPa
*Basic structure form: Weir, DC style
※公称通径DN15~300mm
*Nominal size Dn15~300mm

基本型号Basic model

手动 Hand	G41F3(堰式Weir)	手动 Hand	G641F3(往复式Reciprocating)
	G41F46(堰式Weir)		G641F46(往复式Reciprocating)
	G45F3(直流式DC type)		G6B41F3(常闭式Normally closed)
	G45F46(直流式DC type)		G6B41F46(常闭式Normally closed)
电动 Electrically	G9B41F3(防爆型Explosion-proof)	电动 Electrically	G941F3(普通型Ordinary)
	G9B41F46(防爆型Explosion-proof)		G941F46普通型Ordinary)

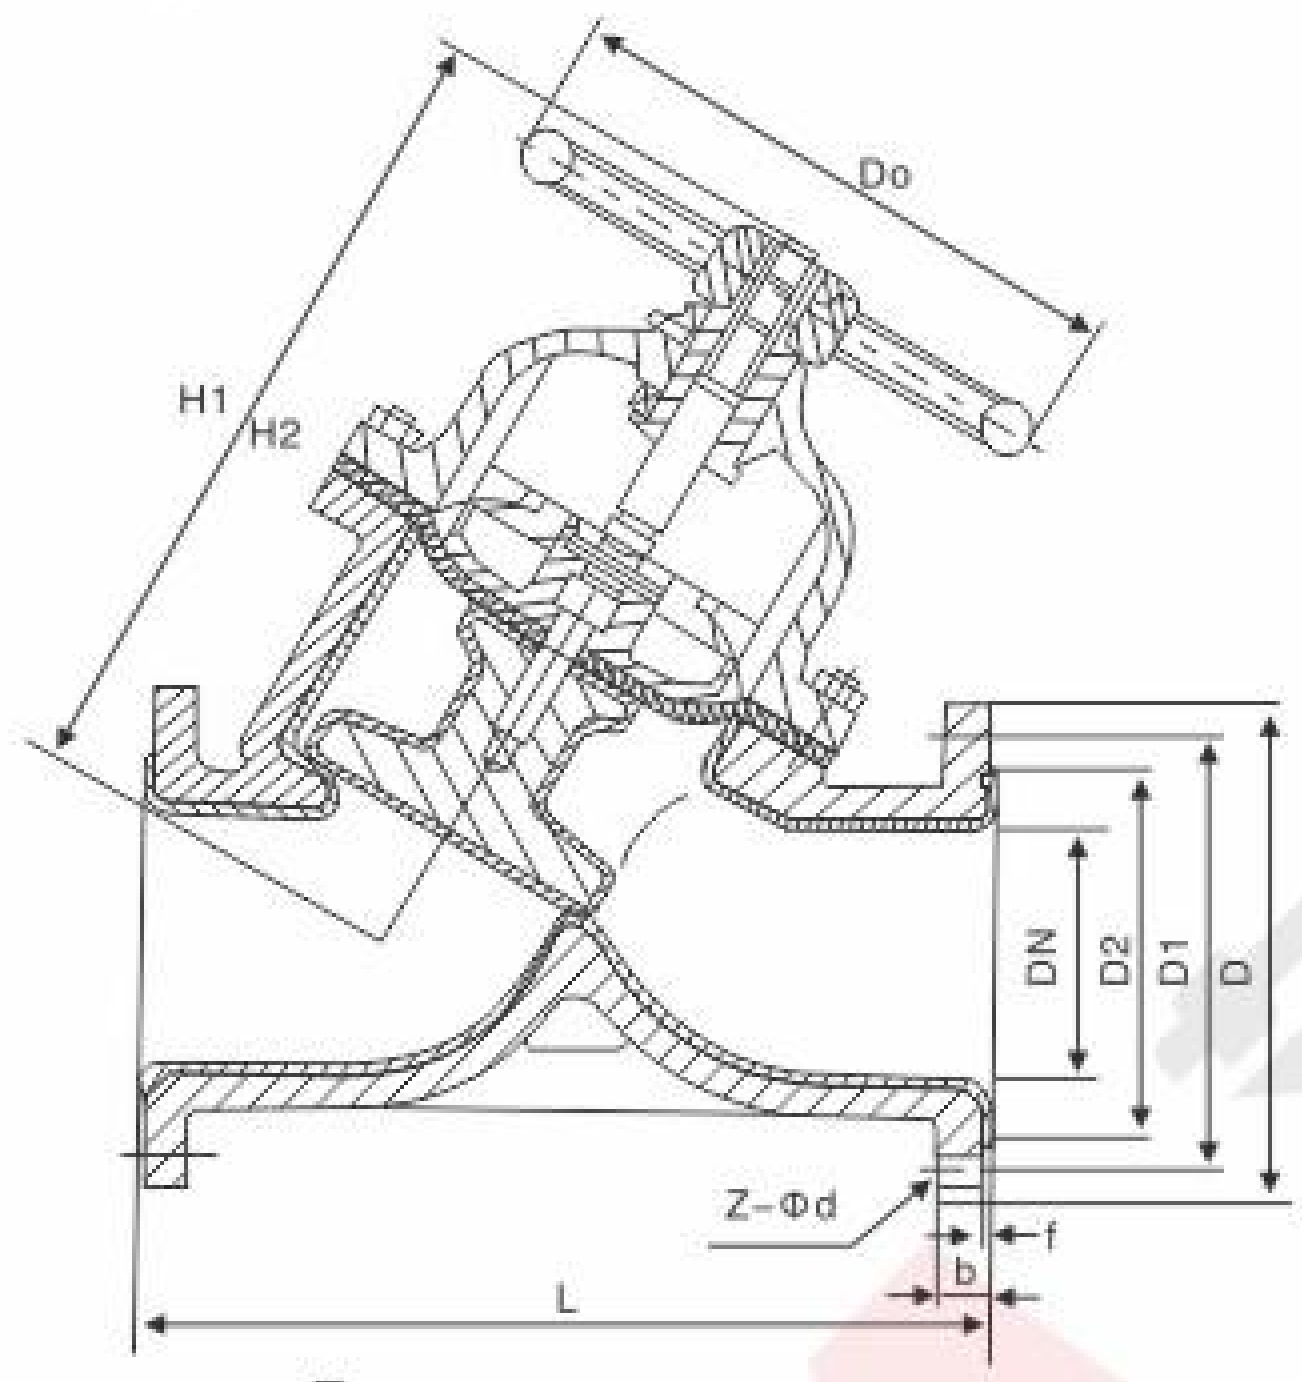

G45$^{F_3}_{F_{46}}$型手动隔膜阀（直流式）
G45$^{F_3}_{F_{46}}$ manual diaphragm type (DC type)

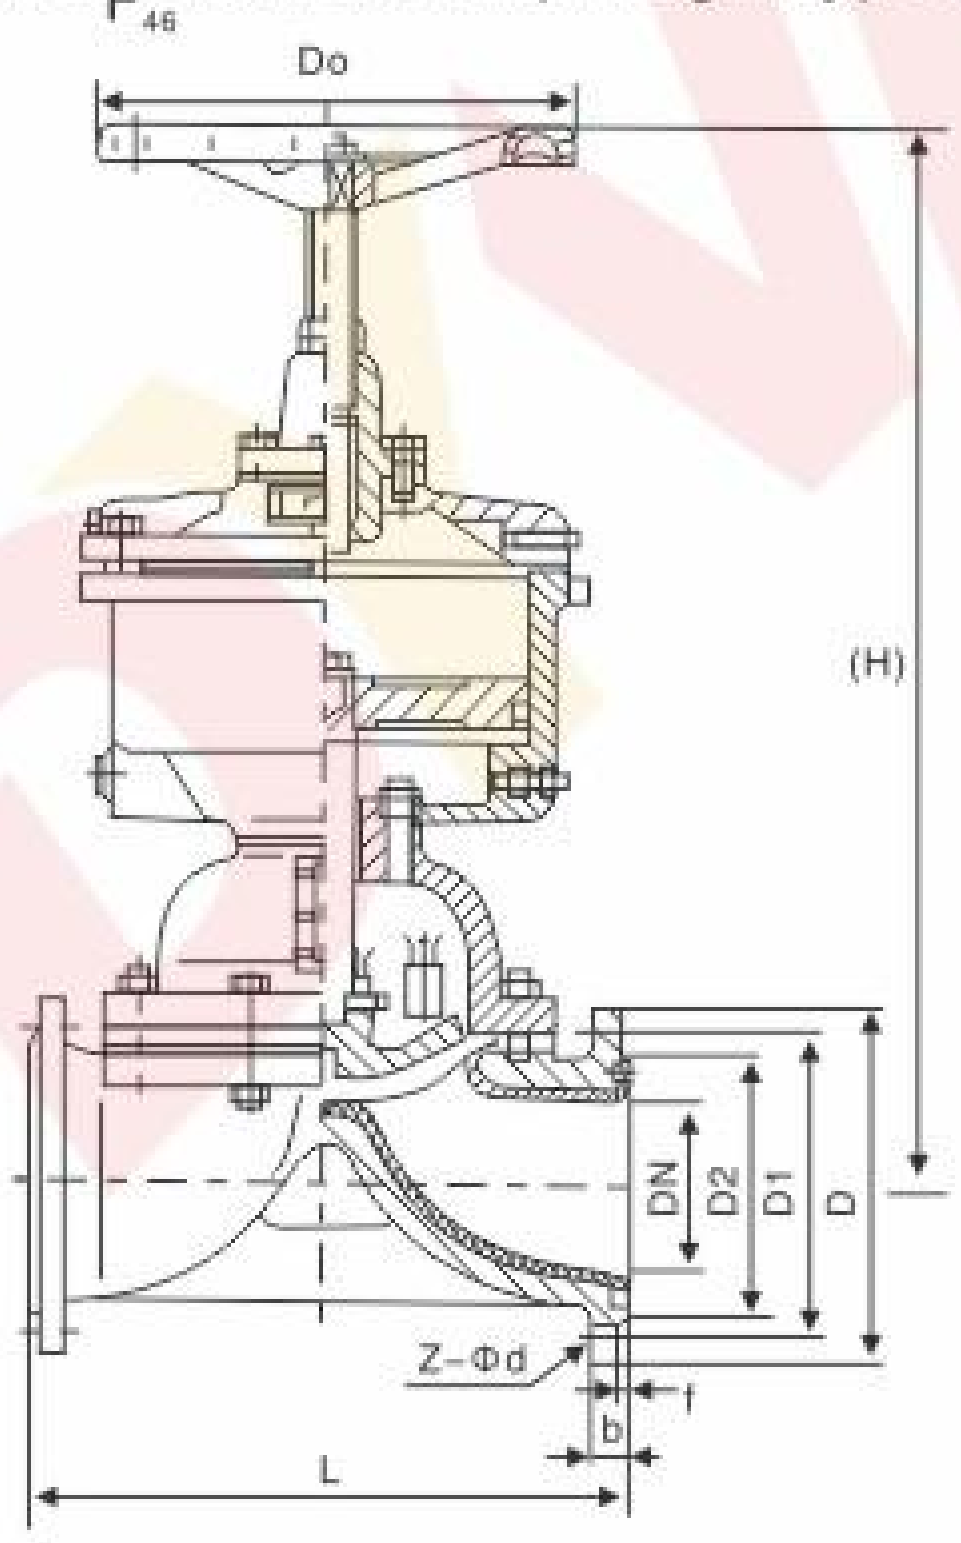

G641$^{F_3}_{F_{46}}$型气动隔膜阀（往复式）
G641-$^{F_3}_{F_{46}}$type pneumatic diaphragm valve (reciprocating)

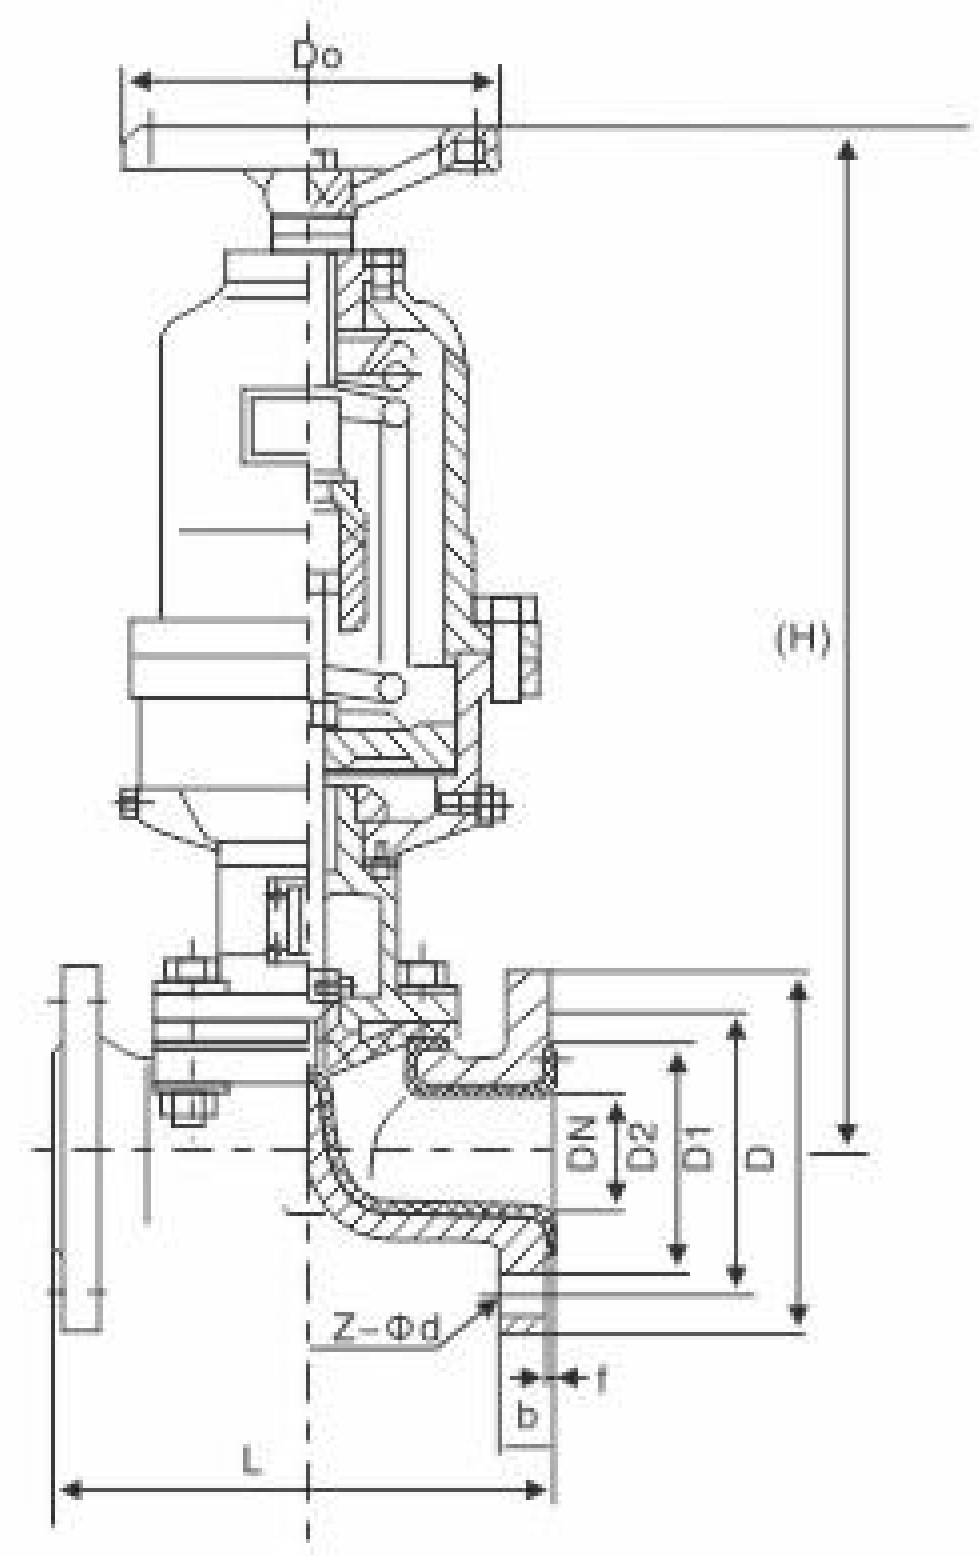

G6$_B$41$^{F_3}_{F_{46}}$型气动隔膜阀（常闭式）
G6$_B$41-$^{F_3}_{F_{46}}$type pneumatic diaphragm valve (usually closed)

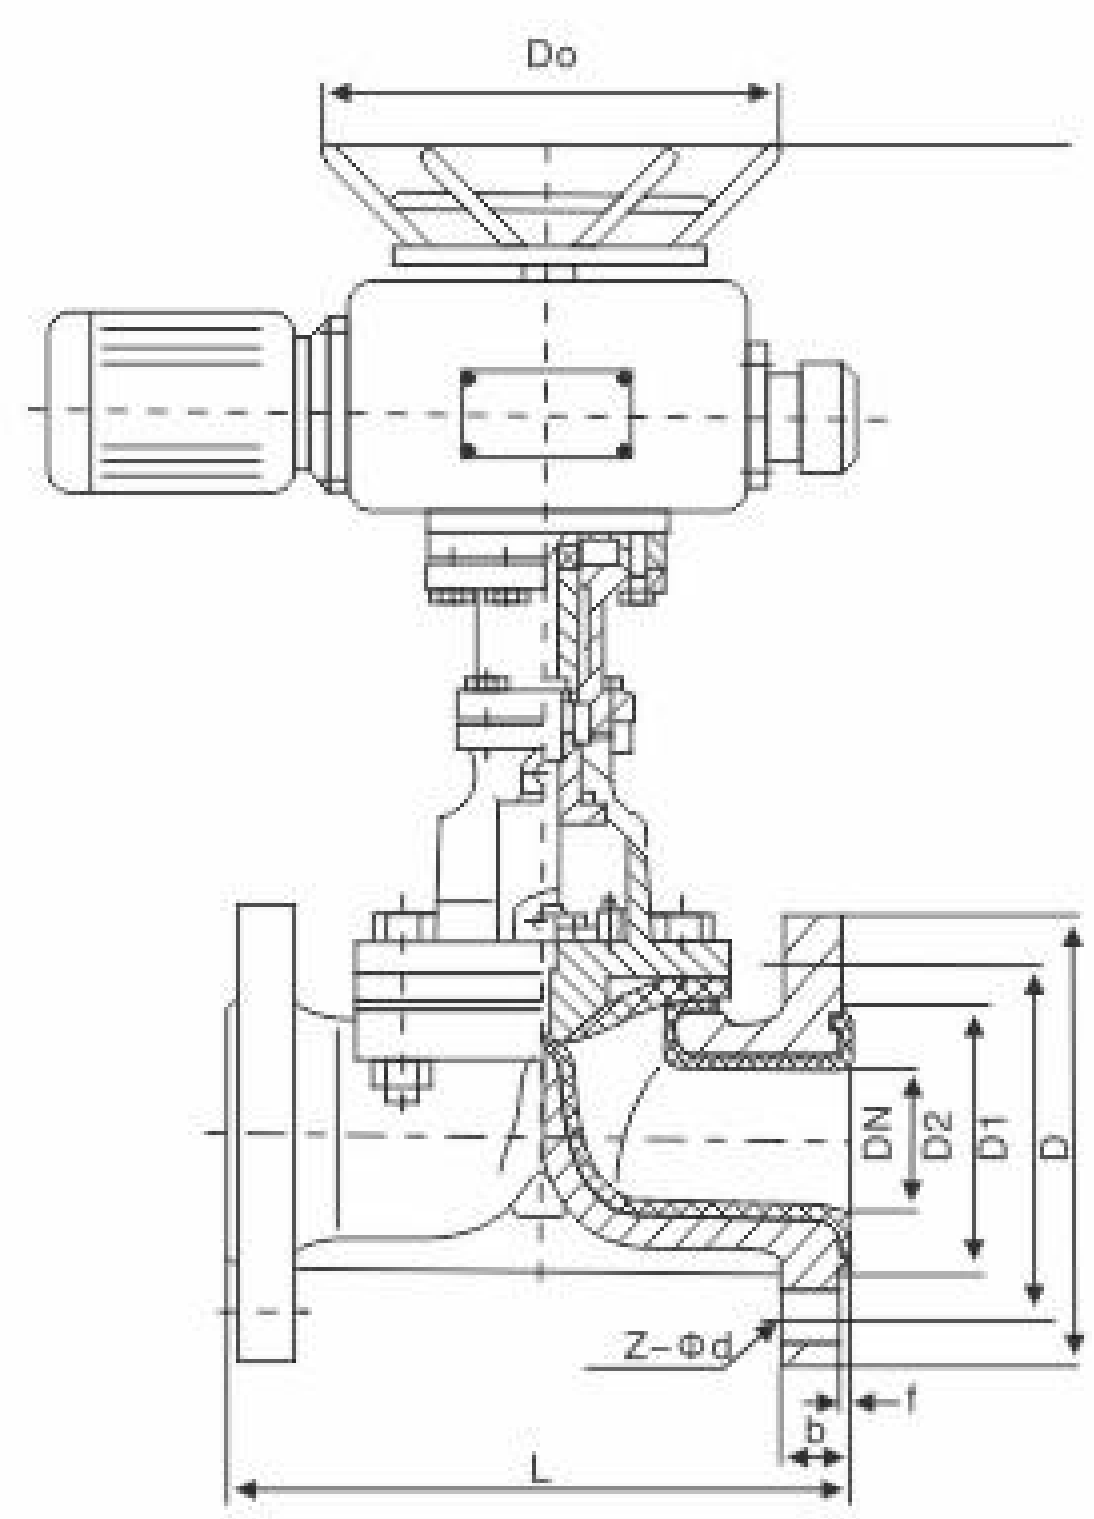

G941$^{F_3}_{F_{46}}$型电动隔膜阀（堰式）
G941$^{F_3}_{F_{46}}$ electric diaphragm (weir type)

主要零部件材料表Main spare part bill of materials

序号 NO	零件名称 Part name	灰铸铁 Grey cast iron	碳 钢 Carbon Steel	不锈钢Stainless steel		超低碳不锈钢Low carbon stainless steel	
		Z	C	P	R	P_L	R_L
1	阀体、阀盖、阀瓣 Body, cover, disc	HT250	WCB	CF8	CF8M	CF3	CF3M
2	阀杆Stem	35	1Cr13	1Cr18Ni9	1Cr18Ni12Mo2Ti	00Cr18Ni10	00Cr17Ni14M02
3	衬里层Lining layer	FEP(F46) PFA(可溶性聚四氟乙烯Soluble PTFE) PCTFE(F3) PO(聚烯烃Polyolefin)					
4	隔膜Diaphragm	FEP(F46)/CR(氯丁橡胶Neoprene) PFA（可溶性聚四氟乙烯Soluble PTFE）/FPDM（乙丙橡胶EPDM）					
5	阀杆螺母Stem nut	ZCuAl10Fe3					
6	螺栓Bolt	35	35	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2	1Cr18Ni9Ti
7	螺母Nut	45	45	0Cr18Ni9	0Cr18Ni9	0Cr18Ni9	0Cr18Ni9
8	手轮Hand wheel	Ht200	Ht200	WCC	WCC	WCC	WCC

主要连接尺寸及重量Main connection dimension and weight

公称通径		标准值Standard value							参考值Reference value			
DN (mm)	NPS (inch)	L	D	D1	D2	f	b	Z-Φd	D0	H1	H2	重量Weight (kg)
		PN0.6MPa/PN1.0MPa										
15	1/2	125	95	65	45	2	14	4-Φ14	100	105	110	3.5
20	3/4	135	105	75	55	2	16	4-Φ14	100	115	125	4
25	1	145	115	85	65	2	16	4-Φ14	120	120	135	5.5
32	1 1/4	160	135	100	78	2	18	4-Φ18	120	125	150	8
40	1 1/2	180	145	110	85	3	18	4-Φ18	140	135	175	11
50	2	210	160	125	100	3	20	4-Φ18	140	155	195	14
65	2 1/2	250	180	145	120	3	20	4-Φ18	200	170	200	23
80	3	300	195	160	135	3	22	4/8-Φ18	200	200	255	29
100	4	350	215	180	155	3	22	8-Φ18	280	270	325	46
125	5	400	245	210	185	3	24	8-Φ18	320	335	405	70
150	6	460	280	240	210	3	24	8-Φ23	320	370	450	95
200	8	570	335	295	265	3	26	8-Φ23	400	480	600	170
250	10	680	390	350	320	3	28	12-Φ23	500	545	620	270
300	12	790	440	400	368	4	28	12-Φ23	500	585	680	320
PN1.6MPa												
15	1/2	125	95	65	45	2	14	4-Φ14	120	110	115	4
20	3/4	135	105	75	55	2	16	4-Φ14	120	120	130	5
25	1	145	115	85	65	2	16	4-Φ14	140	125	140	6
32	1 1/4	160	135	100	78	2	18	4-Φ18	140	130	155	9
40	1 1/2	180	145	110	85	3	18	4-Φ18	160	140	180	12
50	2	210	160	125	100	3	20	4-Φ18	160	160	200	15
65	2 1/2	250	180	145	120	3	20	4-Φ18	200	175	205	24
80	3	300	195	160	135	3	22	8-Φ18	200	205	260	30
100	4	350	215	180	155	3	24	8-Φ18	280	275	330	48
125	5	400	245	210	185	3	26	8-Φ18	320	340	410	75
150	6	460	280	240	210	3	28	8-Φ23	320	375	460	105
200	8	570	335	295	265	3	30	12-Φ23	400	485	605	182
250	10	680	405	350	320	3	32	12-Φ25	500	550	625	295
300	12	790	460	400	375	4	34	12-¢25	500	590	685	345

*除非合同另有规定，隔膜阀在PN0.6MPa时，其法兰尺寸按PN1.0MPa制造。
*法兰尺寸PN1.0MPa,DN80螺栓孔数量JB78时，Z=4,其它标准时Z=8。

* Unless otherwise specified herein, diaphragm valve in PN0.6MPa, its flange sizes manufactured by PN1.0MPa.
*Flange Size PN1.0MPa, DN80 bolt hole when the number of JB78, Z = 4, other standards, Z = 8.

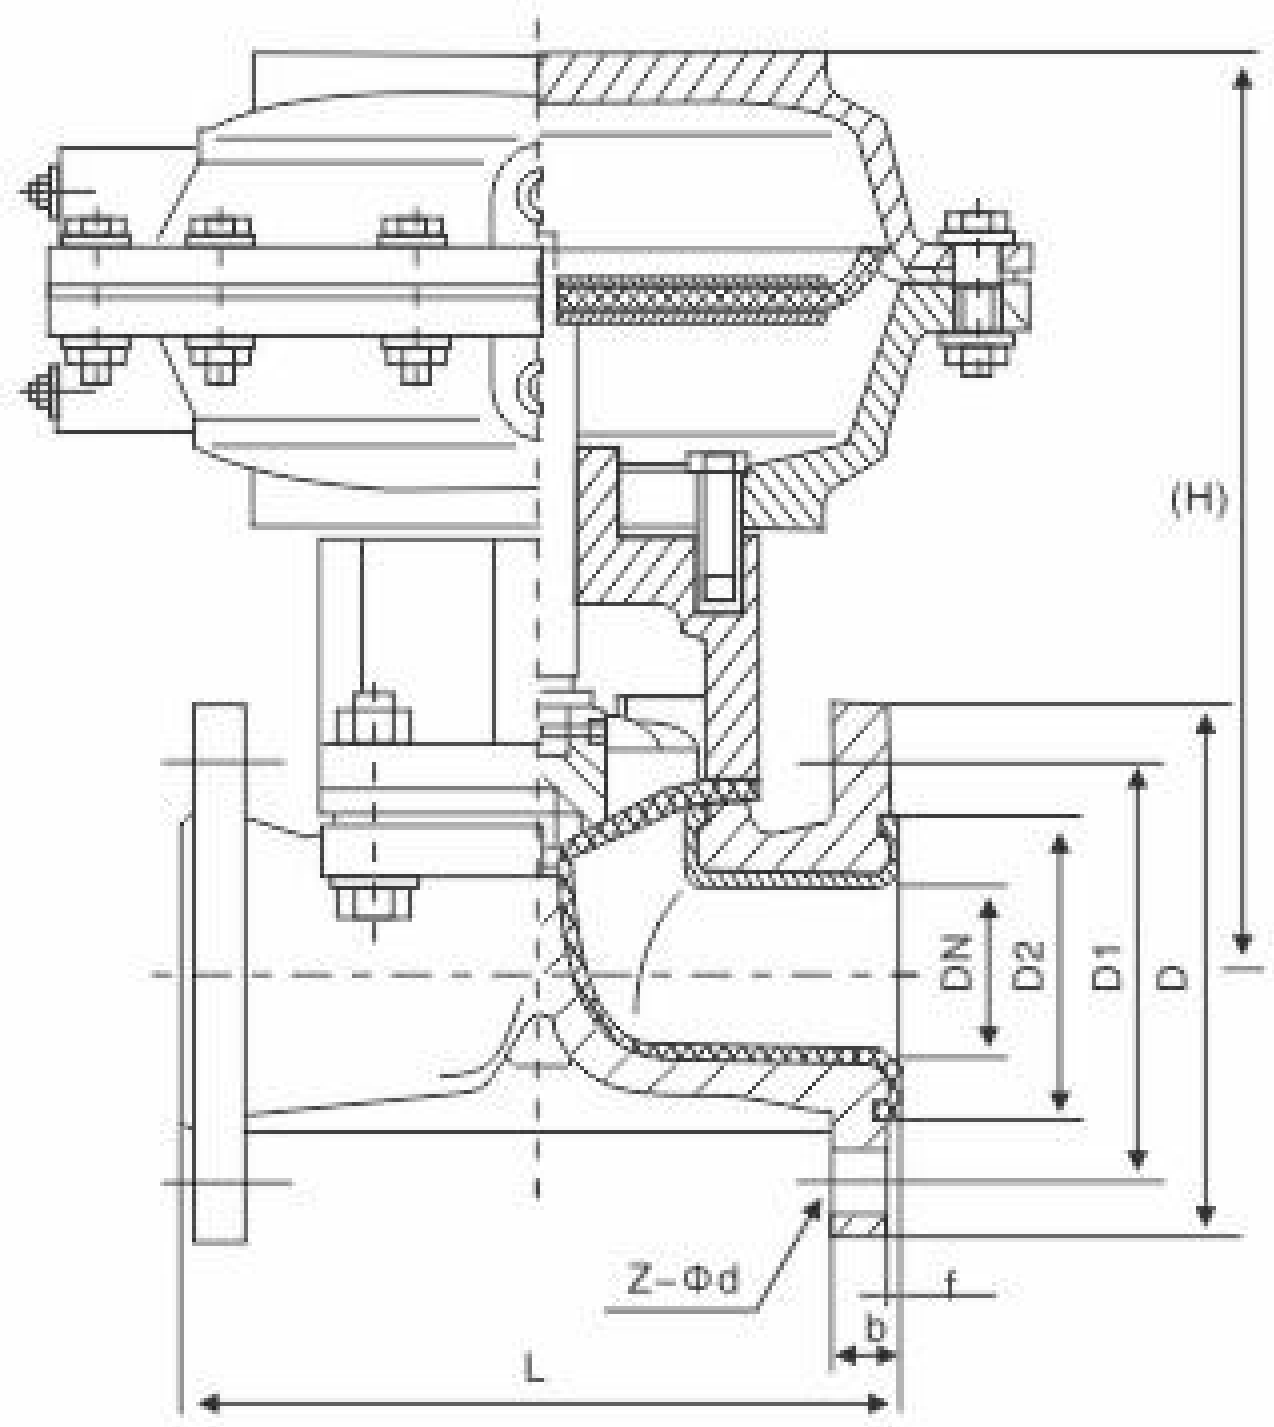

EG641 $^{F_3}_{F_{46}}$ 型气动隔膜阀（堰式）

Eg641–$^{F_3}_{F_{46}}$ type pneumatic diaphragm valve (weir type)

遵循规范 Follow the standard	STANDARD
设计与制造 Design and manufacture	BS5156(一般用途隔膜阀) General Purpose Diaphragm
结构长度 Structure Length	(BS5156值+2f)=saunders
法兰尺寸 Flange size	GB 4216 (或按合同要求Or by contract requirements)
压力试验 Pressure test	API 598
标志 Mark	MSS SP–25
供货 Availability	BS 5156

基本型号（全衬里）Basic model (entire lining)

手动 Hand	G41F3(堰式Weir)	手动 Hand	G641F3(往复式Reciprocating)
	G41F46(堰式Weir)		G641F46(往复式Reciprocating)
	G45F3(直流式DC type)		G6B41F3(常闭式Normally closed)
	G45F46(直流式DC type)		G6B41F46(常闭式Normally closed)
电动 Electrically	G9B41F3(防爆型Explosion–proof)	电动 Electrically	G941F3(普通型Ordinary)
	G9B41F46(防爆型Explosion–proof)		G941F46普通型Ordinary)

法兰连接隔膜阀（英标）Flange connection diaphragm valve (British sign)

※设计与制造符合BS英国国家标准
* Design and manufacture conform to BS Britain national standards
※基本结构形式：堰式、直流式
* Basic structure form: Weir, DC style

※公称压力PN0.6～1.6MPa
* Nominal pressure PN0.6~1.6MPa
※公称通径DN20～200mm
* Nominal size Dn20～200mm

主要零部件材料表Main spare part bill of materials

序号 NO.	零件名称 Part name	灰铸铁Grey cast iron	碳钢Carbon Steel	不锈钢Stainless steel		超低碳不锈钢Low carbon stainless steel	
		Z	C	P	R	PL	RL
1	阀体、阀盖、阀瓣 Body, cover, disc	A126C.I35A	A126 WCB	A315 CF8	A315 CF8M	A315 CF3	A315 CF3M
2	阀杆Stem	A182 F6	A182 F6	A182 F304	A182 F316	A182 F304L	A182 F316L
3	衬里层Lining layer	FEP(F46) PFA(可溶性聚四氟乙烯Soluble PTFE) PCTFE(F3) PO(聚烯烃Polyolefin)					
4	隔膜Diaphragm	FEP(F46)/CR(氯丁橡胶Neoprene) PFA（可溶性聚四氟乙烯Soluble PTFE）/FPDM（乙丙橡胶EPDM）					
5	螺栓Bolt	A193 B7	A193 B7	A193 B8M	A193 B8M	A193 B8M	A193 B8M
6	螺母Nut	A194 2H	A194 2H	A194 8	A194 8	A194 8	A194 8

主要连接尺寸及重量Main connection dimension and weight

公称通径DN		标准值Standard value							参考值Reference value		
DN (mm)	NPS (inch)	L	D	D1	D2	f	b	Z–Φd	D0	H	重量Weight（kg）
		PN1.0MPa									
20	3/4	121	105	75	58	2	16	4–Φ13.5	70	92	3
25	1	131	115	85	68	2	16	4–Φ13.5	83	96	4
32	1 1/4	150	140	100	78	2	18	4–Φ17.5	114	131	6.5
40	1 1/2	163	150	110	88	3	18	4–Φ17.5	114	142	7.5
50	2	194	165	125	102	3	20	4–Φ17.5	140	167	10.5
65	2 1/2	220	185	145	122	3	20	4–Φ17.5	165	203	17.5
80	3	258	200	160	133	3	22	8–Φ17.5	230	216	25
100	4	309	220	180	158	3	24	8–Φ17.5	280	270	36
125	5	362	250	210	184	3	26	8–Φ17.5	280	319	47
150	6	412	285	240	212	3	26	8–Φ22	363	365	73
200	8	529	340	295	268	3	28	8–Φ22	483	462	142
		PN1.6MPa									
20	3/4	121	105	75	58	2	16	4–Φ13.5	70	92	3.2
25	1	131	115	85	68	2	16	4–Φ13.5	83	96	4.3
32	1 1/4	150	140	100	78	2	18	4–Φ17.5	114	131	6.9
40	1 1/2	163	150	110	88	3	18	4–Φ17.5	114	142	7.9
50	2	194	165	125	102	3	20	4–Φ17.5	140	167	11

*除非合同另有规定，隔膜阀在PN0.6MPa时，其法兰尺寸按PN1.0MPa制造；*法兰尺寸PN1.0MPa，DN80螺栓孔数量JB78时Z=4,其它标准时Z=8。
*Unless otherwise specified herein, diaphragm valve in PN0.6MPa, its flange sizes manufactured by PN1.0MPa;
*flange size PN1.0MPa, DN80 bolt hole when the number of JB78 Z = 4, other standards, Z = 8.

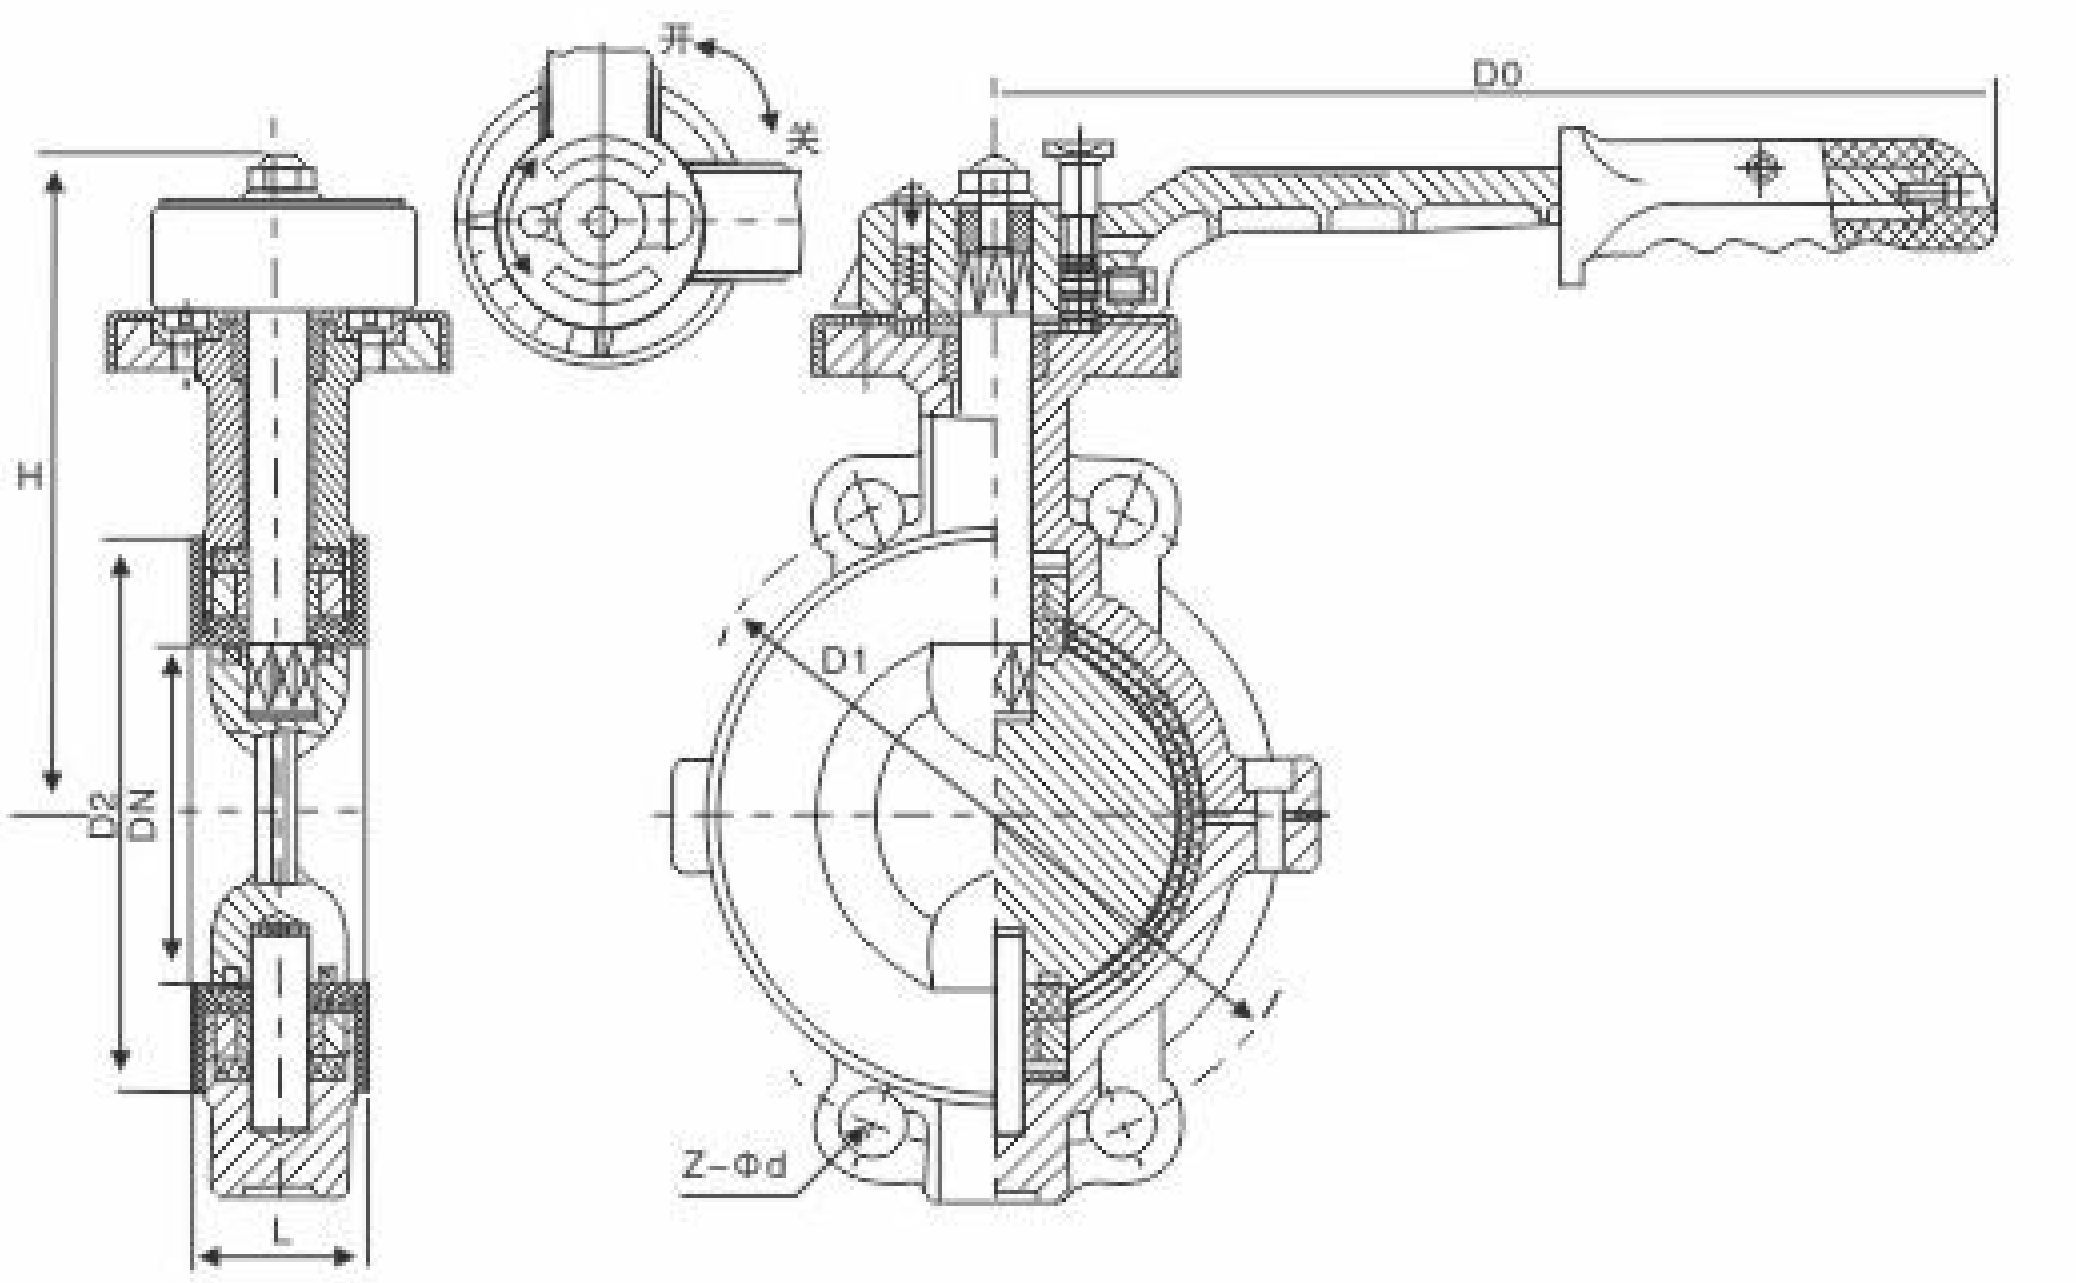

D$_A$71 F$_4$/F$_{46}$/F/P 型对夹式手动蝶阀（中线）

D$_A$71 F$_4$/F$_{46}$/F/P Wafer type manual butterfly valve type (middle)

遵循规范 Follow the standard	STANDARD
设计与制造 Design and manufacture	GB 12238(中线Midline)
结构长度 Structure Length	GB 12221(短系列Short Series)
法兰尺寸 Flange size	JB78/JB79 (或按合同要求Or by contract requirements)
压力试验 Pressure test	GB/T 13927
标志 Mark	GB 12220
供货 Availability	GB/T 12252

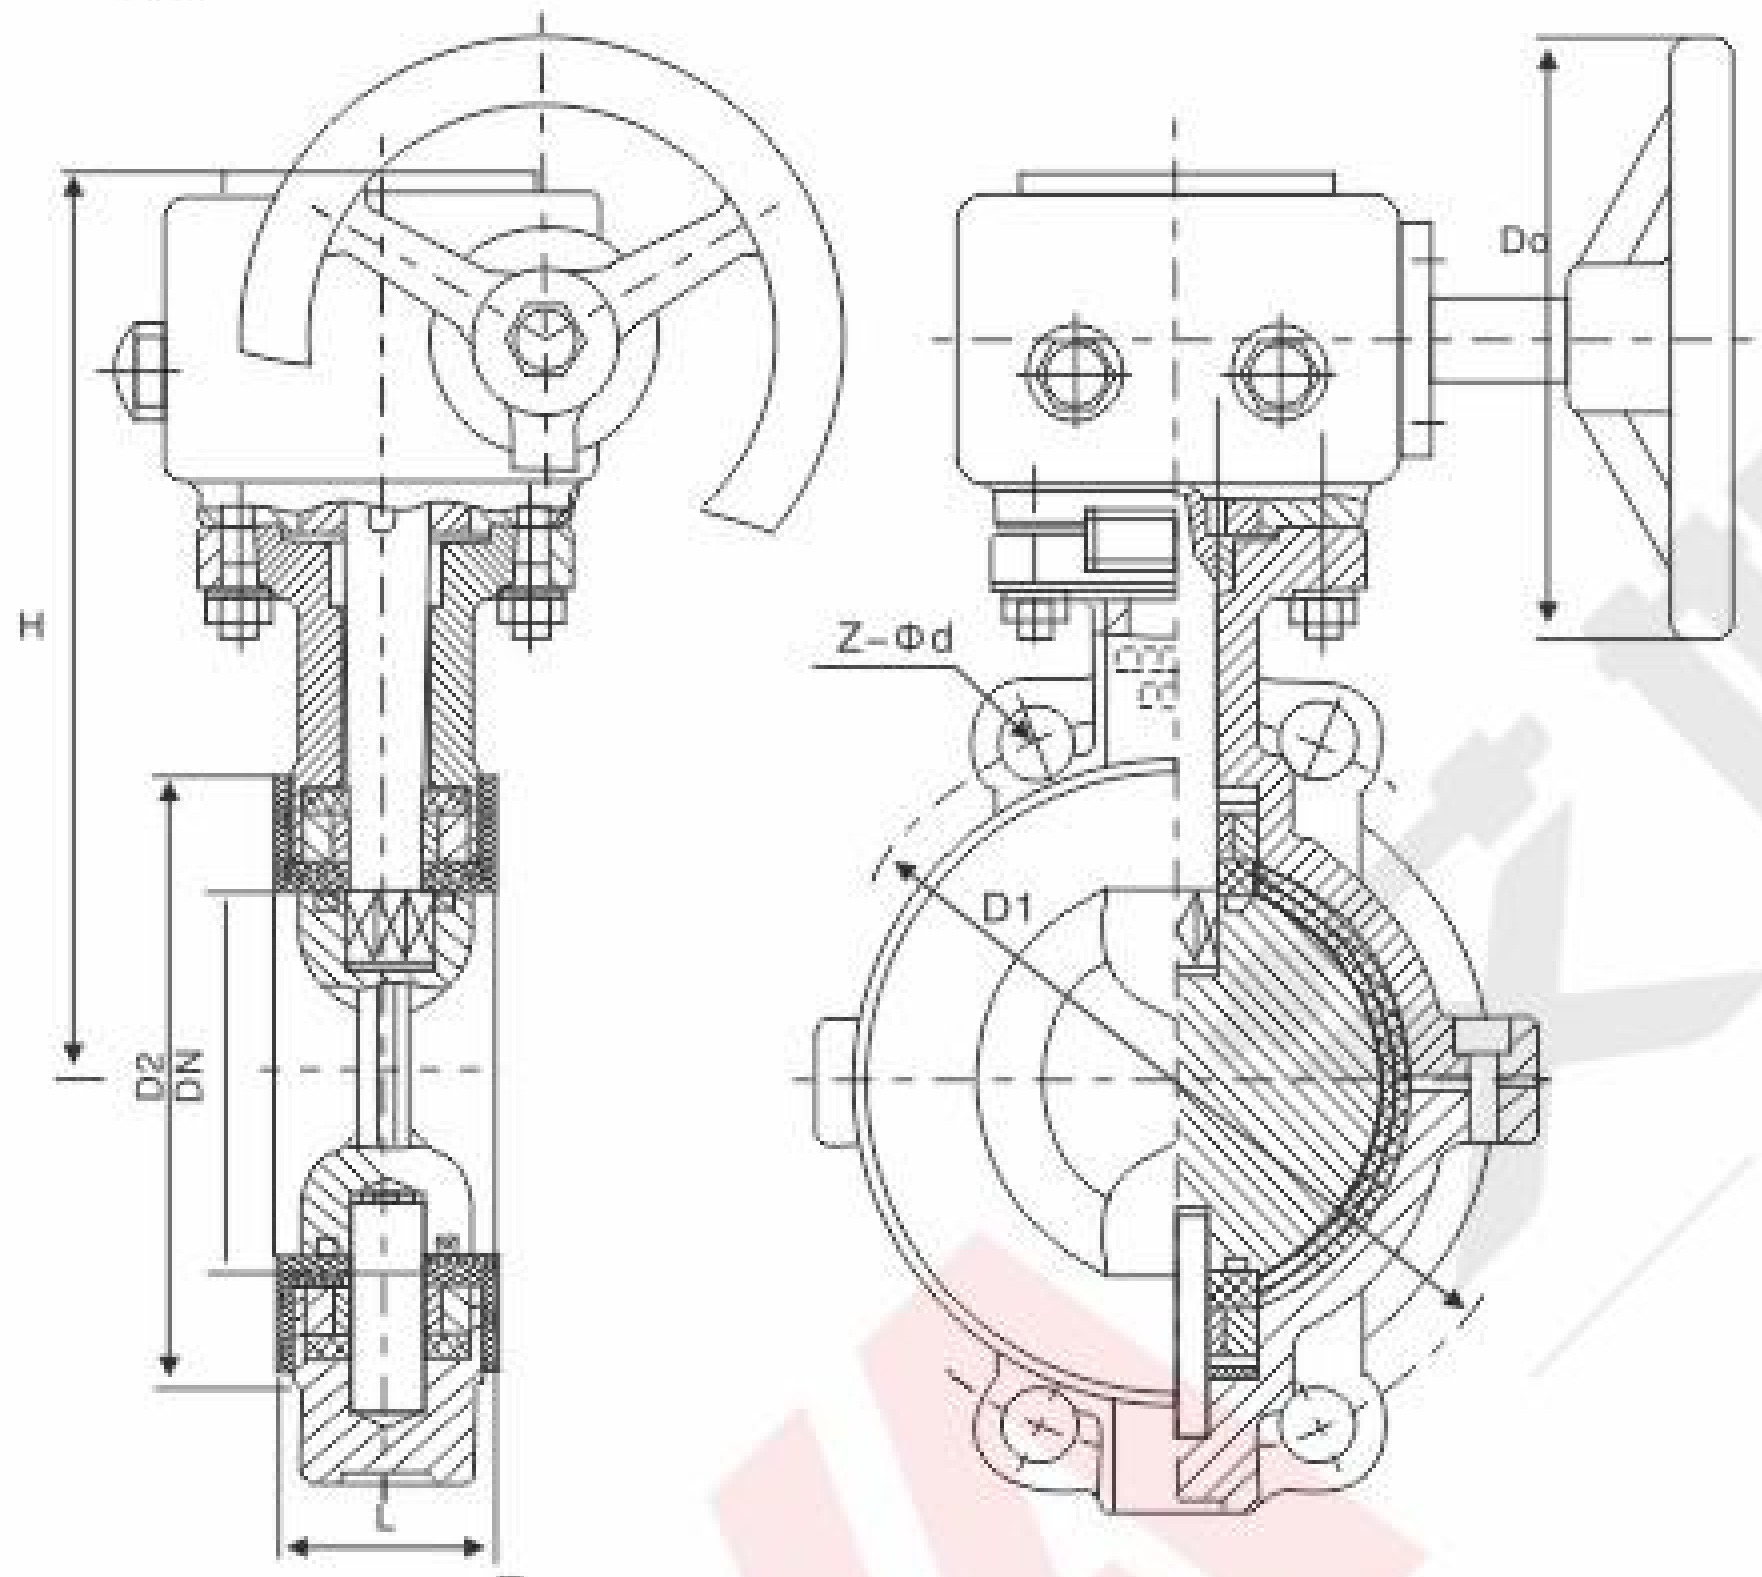

D$_A$371F$_4$/F$_{46}$/F/P 型对夹式蜗轮传动蝶阀（中线）

D$_A$371F$_4$/F$_{46}$/F/P type wafer type butterfly valve worm gear transmission (middle)

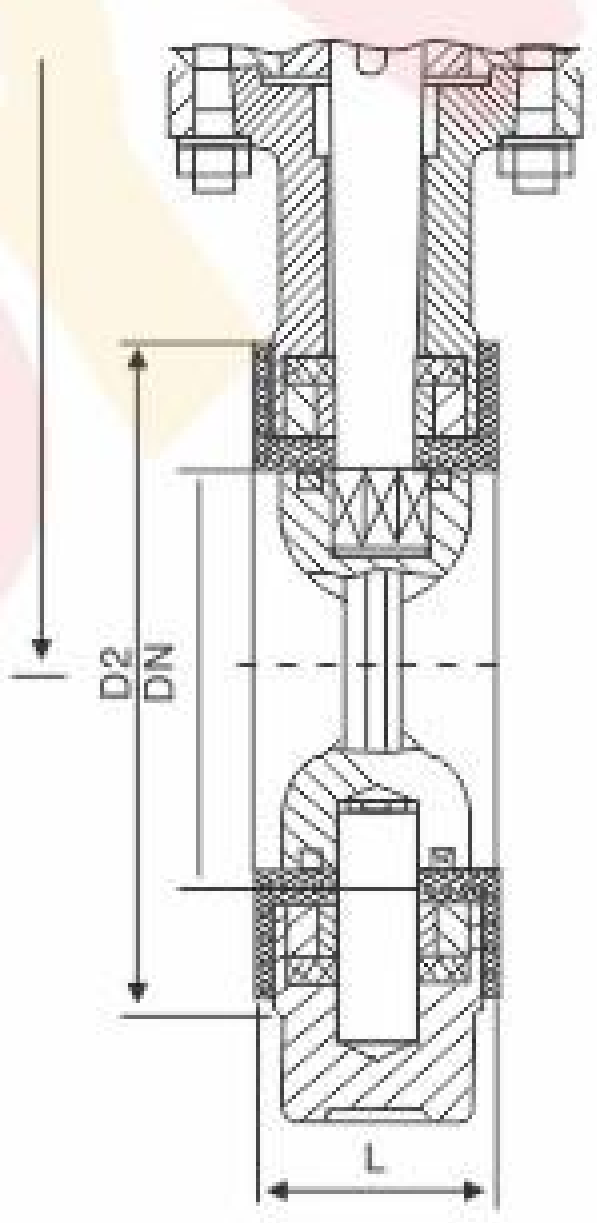

D$_A$371F$_{46}$型对夹式蜗轮传动蝶阀（中线）

D$_A$371F46 worm drive type wafer type butterfly valve (middle)

对夹连接蝶阀（中线）Wafer butterfly valves (middle)

※设计与制造符合中国国家标准
※ Design and manufacture comply with national standards of China
※基本结构形式（蝶板轴与阀体/阀座中心重合）
※ basic structure of the form (the disc axis and the valve / seat centers coincide)
a.DA71F46全衬里型
a.DA71F46 full lining type
阀体全衬里/蝶板全衬层/蝶板与蝶板轴合为一体
The whole body lining / disc full lining / disc and disc axis into one
b.DA71F4全衬里型
b.DA71F4 full lining type
阀体全衬里/蝶板全衬层/蝶板与蝶板轴组合装配
The whole body lining / disc full lining / disc and disc shaft and assembled
c. DA71F/P半衬里型
c. DA71F / P-type semi-lining
阀体全衬里/蝶板为不锈钢（不衬）/蝶板与蝶板轴组合装配
The whole body lining / disc of stainless steel (not lined) / disc and disc shaft and assembled

基本型号 Basic model

公称压力PN0.6～1.6MPa 公称通径DN40～1200mm
Nominal pressure PN0.6～1.6MPa Nominal diameter DN40～1200mm

手动 Hand	DA71F/P(半衬Half lining)	蜗轮传动 Worm drive	DA371F/P(半衬Half lining)
	DA71F3（全衬里Full lining）		DA371F3（全衬里Full lining）
	DA71F4（全衬里Full lining）		DA371F4（全衬里Full lining）
	DA71F46（全衬里Full lining）		DA371F46（全衬里Full lining）
气动 Pneumatic	DA671F/P(半衬Half lining)	电动 Electrically	DA971F/P(半衬Half lining)
	DA671F3（全衬里Full lining）		DA971F3（全衬里Full lining）
	DA671F4（全衬里Full lining）		DA971F4（全衬里Full lining）
	DA671F46（全衬里Full lining）		DA971F46（全衬里Full lining）

主要零部件材料表Main spare part bill of materials

序号 Serial number	零件名称 Part Name	灰铸铁 Grey cast iron	碳钢 Carbon steel	不锈钢Stainless steel		超低碳不锈钢Low carbon stainless steel	
		Z	C	P	R	PL	RL
1	上、下阀体 Upper and lower body	HT250	WCB	CF8	CF8M	CF3	CF3M
2	蝶板Disc	WCB	35（锻）	CF8	CF8M	CF3	CF3M
3	蝶板轴 Butterfly Plates	1Cr13	2Cr13	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti	00Cr18Ni10	00Cr18Ni14Mo2
4	衬里层/阀座 Lining layer / seat	PTFE(F4) PCTFE(F3) FEP(F46) PFA(可溶F4) PO（聚烯烃Polyolefin）					
5	O型圈O-ring	FPM(氟橡胶Viton)					
6	弹簧条（垫） Spring section (pad)	Si(硅橡胶Silicone rubber)					
7	调节定位座 Adjustment in Block	0Cr18Ni9	0Cr18Ni9	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti	00Cr18Ni10	00Cr18Ni14Mo2
8	螺栓Bolt	35	35	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti
9	螺母Nut	45	45	0Cr18Ni9	0Cr18Ni9	0Cr18Ni9	0Cr18Ni9
10	手柄Handle	ZL 101(铸造铝合金Cast Aluminum)					

主要连接尺寸及重量Main connection dimension and weight

公称通径DN		标准值Standard value							参考值Reference value		
DN (mm)	NPS (inch)	L	D	D1	D2	F	B	Z-Φd	D0	H	重量（kg）Weight
		PN0.6MPa									
40	1 1/2	33	130	100	80	3	16	4-Φ14	160	140	2.5
50	2	43	140	110	90	3	16	4-Φ14	200	145	3.5
65	2 1/2	46	160	130	110	3	16	4-Φ14	250	155	4.5
80	3	46	185	150	125	3	18	4-Φ18	250	165	6
100	4	52	205	170	145	3	18	4-Φ18	250	180	7.5
125	5	56	235	200	175	3	20	8-Φ18	300	203	11
150	6	56	260	225	200	3	20	8-Φ18	300	225	16
200	8	60	315	280	255	3	22	8-Φ18	200*	275	48
250	10	68	370	335	310	3	24	12-Φ8	200*	315	60
300	12	78	435	395	362	4	24	12-Φ23	240*	348	75
350	14	78	485	445	412	4	26	12-Φ23	240*	415	82
400	16	102	535	495	462	4	28	16-Φ23	280*	460	123
450	18	114	590	550	518	4	28	16-Φ23	280*	500	150
500	20	127	640	600	568	4	30	16-Φ23	320*	530	180
600	24	154	755	705	670	5	30	20-Φ25	320*	610	225
700	28	165	860	810	775	5	32	24-Φ25	360*	675	315
800	32	190	975	920	880	5	34	24-Φ30	360*	805	385
900	36	203	1075	1020	980	5	36	24-Φ30	380*	995	420
1000	40	216	1175	1120	1080	5	36	28-Φ30	400*	1170	620
1200	48	254	1400	1340	1295	5	40	32-Φ34	400*	1295	788

*法兰尺寸D、D1、D2、Z-¢d、f、b数值是与蝶阀连接的标准法兰尺寸，简图中尺寸代号仅是其中一部分。
Flange size D, D1, D2, Z-¢ d, f, b values are connected with a standard butterfly valve flange size, sketch in the size of code is only part of it.

主要连接尺寸及重量Main connection dimensions and weight

公称通径DN		标准值Standard value							参考值Reference value		
DN (mm)	NPS (inch)	L	D	D1	D2	F	B	Z-Φd	D0	H	重量（kg）Weight
		PN1.0MPa									
40	1 1/2	33	145	110	85	3	18	4-Φ18	160	140	3
50	2	43	160	125	100	3	20	4-Φ18	200	145	4
65	2 1/2	46	180	135	120	3	20	4-Φ18	250	155	6
80	3	46	195	160	135	3	22	8-Φ18	250	165	8
100	4	52	215	180	155	3	22	8-Φ18	250	180	12
125	5	56	245	210	185	3	24	8-Φ18	300	203	18
150	6	56	280	240	210	3	24	8-Φ23	300	225	28
200	8	60	335	295	265	3	26	8-Φ23	200*	275	56
250	10	68	390	350	320	3	28	12-Φ23	200*	315	72
300	12	78	440	400	368	4	28	12-Φ23	240*	348	88
350	14	78	500	460	428	4	30	12-Φ23	240*	415	120
400	16	102	565	515	482	4	32	16-Φ23	280*	460	145
450	18	114	615	565	532	4	32	16-Φ25	280*	500	165
500	20	127	670	620	585	4	34	20-Φ25	320*	530	195
600	24	154	780	725	685	5	36	20-Φ25	320*	610	268
700	28	165	895	840	800	5	40	20-Φ30	360*	675	320
800	32	190	1010	950	905	5	44	24-Φ30	360*	805	395
900	36	203	1110	1050	1005	5	46	24-Φ34	380*	995	450
1000	40	216	1220	1160	1115	5	50	28-Φ34	400*	1170	680
1200	48	254	1450	1380	1325	5	56	32-Φ41	400*	1295	825
		PN1.6MPa									
40	1 1/2	33	145	110	85	3	18	4-Φ18	200	145	4
50	2	43	160	125	100	3	20	4-Φ18	250	150	5
65	2 1/2	46	180	145	120	3	20	4-Φ18	250	160	7
80	3	46	195	160	135	3	22	8-Φ18	250	170	10
100	4	52	215	180	155	3	24	8-Φ18	300	185	14
125	5	56	245	210	185	3	26	8-Φ18	300	210	22
150	6	56	280	240	210	3	28	8-Φ23	200*	230	32
200	8	60	335	295	265	3	30	12-Φ23	200*	285	66
250	10	68	405	355	320	3	32	12-Φ25	240*	325	80
300	12	78	460	410	375	4	34	12-Φ25	240*	360	94
350	14	78	520	470	435	4	38	16-Φ25	280*	430	125
400	16	102	580	525	485	4	40	16-Φ30	280*	475	150
450	18	114	640	585	545	4	44	20-Φ30	320*	525	172
500	20	127	705	650	608	4	46	20-Φ34	320*	565	225
600	24	154	840	770	718	5	54	20-Φ41	360*	620	290
700	28	165	910	840	788	5	54	24-Φ41	360*	686	330
800	32	190	1020	950	898	5	54	24-Φ41	380*	815	425
900	36	203	1120	1050	998	5	54	28-Φ41	400*	1010	495
1000	40	216	1255	1170	1110	5	60	28-Φ48	400*	1185	710

*法兰尺寸D、D1、D2、Z-¢d、f、b数值是与蝶阀连接的标准法兰尺寸，简图中尺寸代号仅是其中一部分。
*法兰尺寸PN1.0MPa、DN80螺孔数量JB78时Z=4,其它标准时Z=8。
* Flange Size D, D1, D2, Z-¢ d, f, b values are connected with the standard flange butterfly valve size, sketch in the size of code is only part of it.
* Flange Size PN1.0MPa, DN80 screw when the number of JB78 Z = 4, other standards, Z = 8.

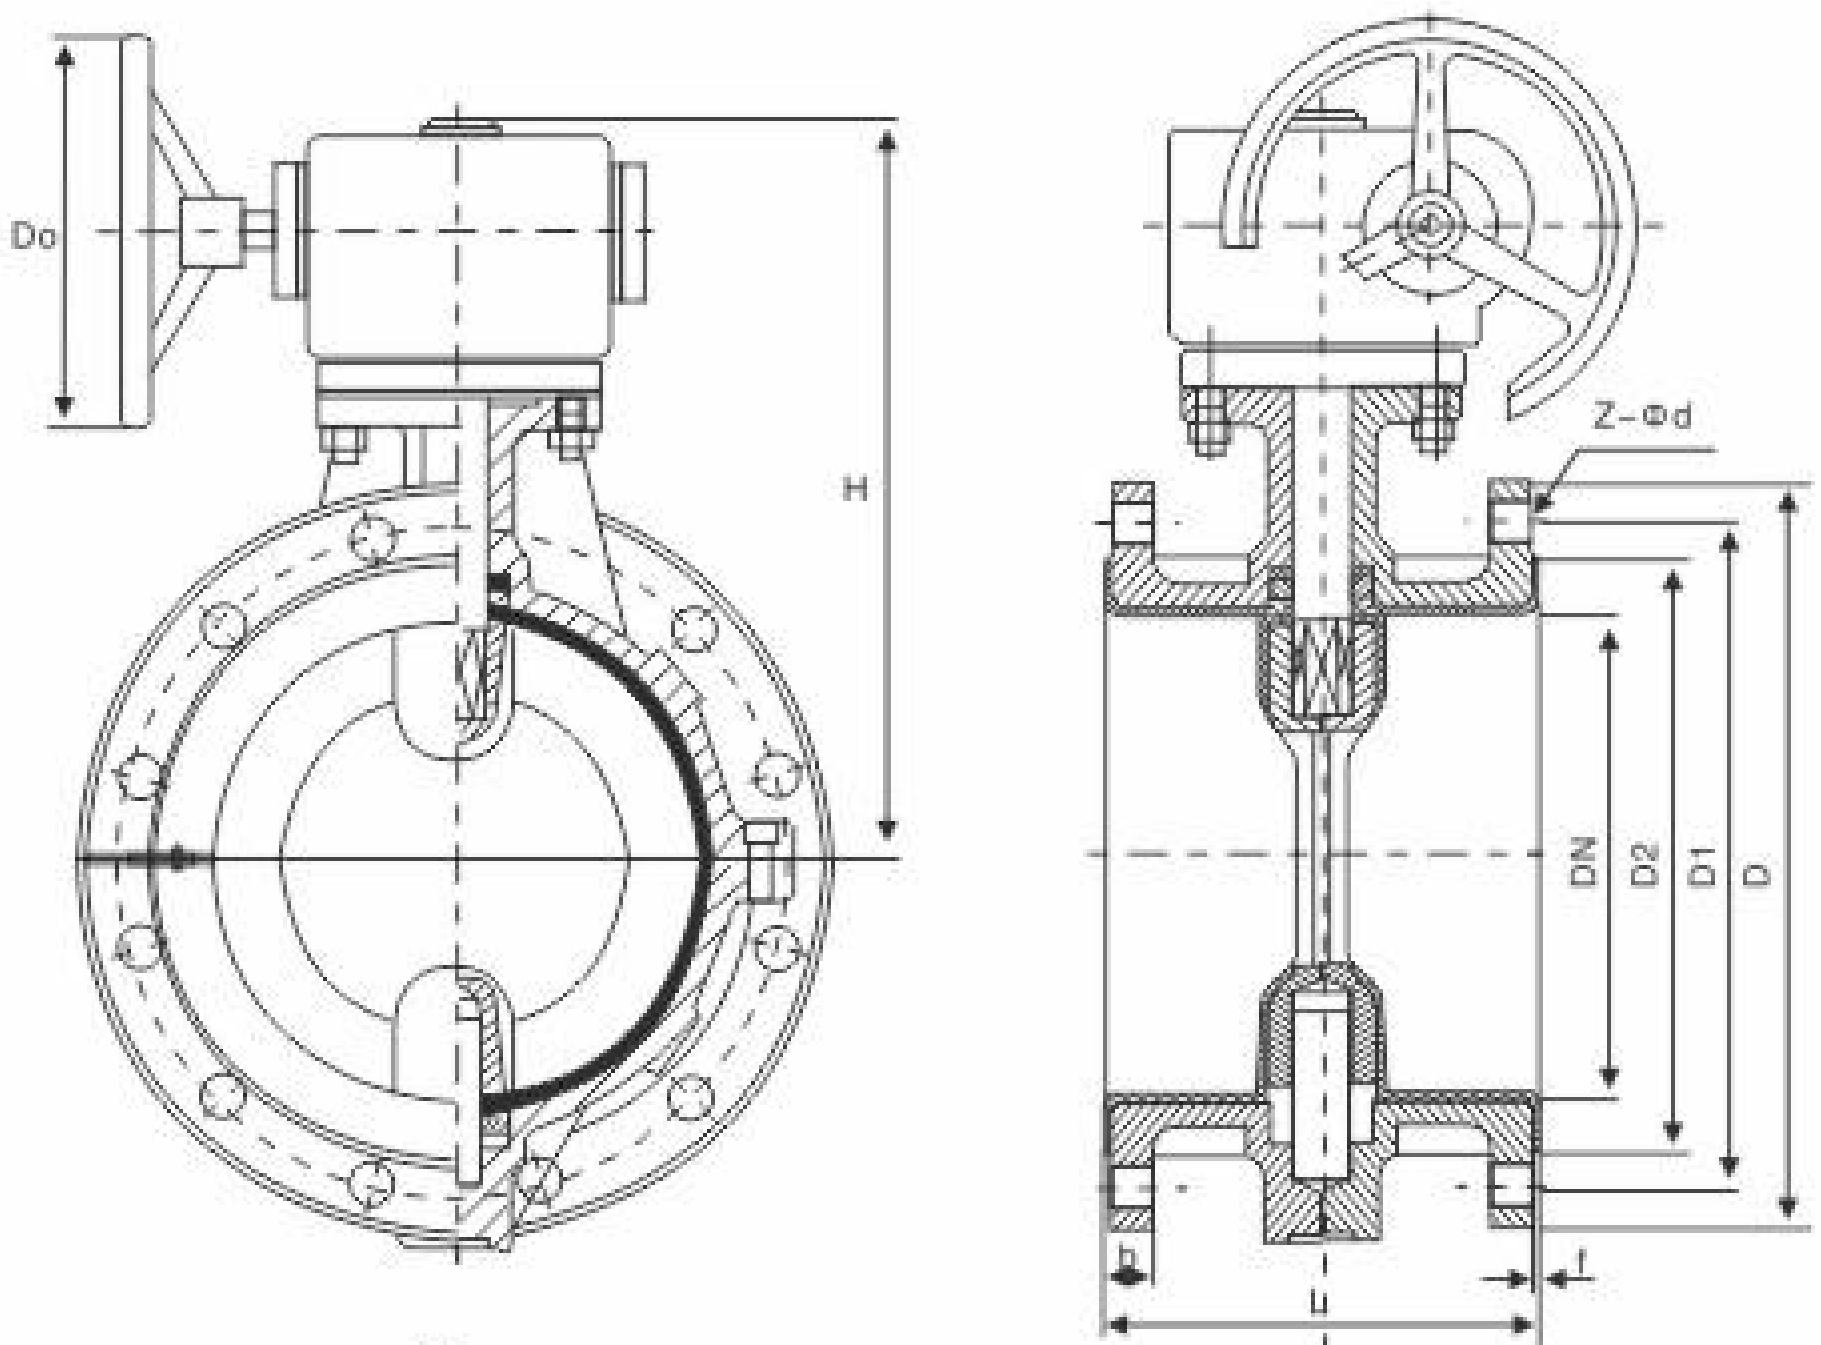

$D_A341 F_4 F_{46} F/P$ 型法兰连接蜗轮传动蝶阀（中线）

$D_a341 F_4 F_{46} F/P$ type worm drive flanged butterfly valve (middle)

遵循规范 Follow the standard	STANDARD
设计与制造 Design and manufacture	GB 12238(中线Midline)
结构长度 Structure Length	GB 12221(短系列Short Series)
法兰尺寸 Flange size	JB78/JB79 (或按合同要求Or by contract requirements)
压力试验 Pressure test	GB/T 13927
标志 Mark	GB 12220
供货 Availability	GB/T 12252

法兰连接蝶阀（中线）

※设计与制造符合中国国家标准

※基本结构形式（蝶板轴与阀体/阀座中心重合）

a.DA71F46全衬里型
阀体全衬里/蝶板全衬层/蝶板与蝶板轴合为一体

b.DA71F4全衬里型
阀体全衬里/蝶板全衬层/蝶板与蝶板轴组合装配

c. DA71F/P半衬里型
阀体全衬里/蝶板为不锈钢（不衬）/蝶板与蝶板轴组合装配

Flanged butterfly valve (middle)

※ Design and manufacture comply with national standards of China

※ basic structure of the form (the disc axis and the valve / seat centers coincide)

a.DA71F46 full lining type
Full body lining / disc full lining / disc with the disc axis into one

b.DA71F4 full lining type
The whole body lining / disc full lining / disc and disc shaft and assembled

c. DA71F / P-type semi-lining
The whole body lining / disc of stainless steel (not lined) / disc and disc shaft and assembled

基本型号 Basic model

公称压力PN0.6～1.6MPa 公称通径DN40～1200mm
Nominal pressure PN0.6～1.6MPa Nominal diameter DN40～1200mm

手动 Hand	DA71F/P(半衬Half lining)	蜗轮传动 Worm drive	DA371F/P(半衬Half lining)
	DA71F3（全衬里Full lining）		DA371F3（全衬里Full lining）
	DA71F46（全衬里Full lining）		DA371F46（全衬里Full lining）
气动 Pneumatic	DA671F/P(半衬Half lining)	电动 Electrically	DA971F/P(半衬Half lining)
	DA671F3（全衬里Full lining）		DA971F3（全衬Full lining里）
	DA671F46（全衬里Full lining）		DA971F46（全衬里Full lining）

主要零部件材料表Material form the main components

序号 Serial number	零件名称 Part Name	灰铸铁 Grey cast iron	碳钢 Carbon steel	不锈钢Stainless steel		超低碳不锈钢Low carbon stainless steel	
		Z	C	P	R	PL	RL
1	上、下阀体 Upper and lower body	HT250	WCB	CF8	CF8M	CF3	CF3M
2	蝶板轴 Butterfly Plates	1Cr13	2Cr13	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti	00Cr18Ni10	00Cr18Ni14Mo2
3	衬里层/阀座 Lining layer / seat	PTFE(F4) PCTFE(F3) FEP(F46) PFA(可溶F4) Po（聚烯烃Polyolefin）					
4	蝶板/填料压盖 Disc / packing gland	WCB	WCB	CF8	CF8M	CF3	CF3M
5	支架Support	WCB（碳钢Carbon steel）			CF8(不锈钢Stainless steel）		
6	填料Filler	PTFE(F4)					
7	螺栓Bolt	35	35	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti
8	螺母Nut	45	45	0Cr18Ni9	0Cr18Ni9	0Cr18Ni9	0Cr18Ni9

主要连接尺寸及重量Main connection dimensions and weight

公称通径DN		标准值Standard value							参考值Reference value		
DN (mm)	NPS (inch)	L	D	D1	D2	f	b	Z-Φd	D0	H	重量Weight(kg)
		PN0.6MPa									
40	1 1/2	106	130	100	80	3	16	4-Φ14	160	140	10
50	2	108	140	110	90	3	16	4-Φ14	200	160	12
65	2 1/2	112	160	130	110	3	16	4-Φ14	250	160	13
80	3	114	185	150	125	3	18	4-Φ18	250	170	14
100	4	127	205	170	145	3	18	4-Φ18	250	180	16
125	5	140	235	200	175	3	20	8-Φ18	300	275	18
150	6	140	260	225	200	3	20	8-Φ18	300	295	38
200	8	152	315	280	255	3	22	8-Φ18	200*	320	74
250	10	250	370	335	310	3	24	12-Φ8	200*	385	105
300	12	270	435	395	362	4	24	12-Φ23	240*	390	142
350	14	290	485	445	412	4	26	12-Φ23	240*	460	179
400	16	310	535	495	462	4	28	16-Φ23	280*	510	220
450	18	330	590	550	518	4	28	16-Φ23	280*	540	268
500	20	350	640	600	568	4	30	16-Φ23	320*	570	378
600	24	390	755	705	670	5	30	20-Φ25	320*	660	608
700	28	430	860	810	775	5	32	24-Φ25	360*	710	1050
800	32	470	975	920	880	5	34	24-Φ30	360*	780	1320
900	36	510	1075	1020	980	5	36	24-Φ30	380*	885	1795
1000	40	550	1175	1120	1080	5	36	28-Φ30	400*	990	1900
1200	48	630	1400	1340	1295	5	40	32-Φ34	400*	1170	2110
		PN1.0MPa									
40	1 1/2	106	145	110	85	3	18	4-Φ18	160	140	10
50	2	108	160	125	100	3	20	4-Φ18	200	160	12
65	2 1/2	112	180	145	120	3	20	4-Φ18	250	165	13
80	3	114	195	160	135	3	22	8-Φ18	250	170	14
100	4	127	215	180	155	3	22	8-Φ18	250	180	16
125	5	140	245	210	185	3	24	8-Φ18	300	275	18
150	6	140	280	240	210	3	24	8-Φ23	300	295	38
200	8	152	335	295	265	3	26	8-Φ23	200*	320	74
250	10	250	390	350	320	3	28	12-Φ23	200*	385	105
300	12	270	440	400	368	4	28	12-Φ23	240*	390	142
350	14	290	500	460	428	4	30	12-Φ23	240*	460	179
400	16	310	565	515	482	4	32	16-Φ23	280*	510	220
450	18	330	615	565	532	4	32	16-Φ25	280*	540	268
500	20	350	670	620	585	4	34	20-Φ25	320*	570	378
600	24	390	780	725	685	5	36	20-Φ25	320*	660	608
700	28	430	895	840	800	5	40	20-Φ30	360*	710	1050
800	32	470	1010	950	905	5	44	24-Φ30	360*	780	1320
900	36	510	1110	1050	1005	5	46	24-Φ34	380*	885	1795
1000	40	550	1220	1160	1115	5	50	28-Φ34	400*	990	1900
1200	48	630	1450	1380	1325	5	56	32-Φ41	400*	1200	2150

法兰尺寸PN1.0MPa、DN80螺孔数量JB78时Z=4,其它标准时Z=8。
Flange size PN1.0MPa, DN80 screw when the number of JB78 Z = 4, other standards, Z = 8.

主要连接尺寸及重量Main connection dimensions and weight

公称通径DN		标准值Standard value							参考值Reference value		
DN (mm)	NPS (inch)	L	D	D1	D2	f	b	Z-Φd	D0	H	重量Weight(kg)
		PN1.6MPa									
40	1 1/2	106	145	110	85	3	18	4-Φ18	160	140	10
50	2	108	160	125	100	3	20	4-Φ18	200	160	12
65	2 1/2	112	180	145	120	3	20	4-Φ18	250	160	13
80	3	114	195	160	135	3	22	8-Φ18	260	170	14
100	4	127	215	180	155	3	24	8-Φ18	300	180	16
125	5	140	245	210	185	3	26	8-Φ18	300	275	18
150	6	140	280	240	210	3	28	8-Φ23	200*	295	42
200	8	152	335	295	265	3	30	12-Φ23	200*	320	78
250	10	250	405	355	320	3	32	12-Φ25	240*	385	120
300	12	270	460	410	375	4	34	12-Φ25	240*	390	145
350	14	290	520	470	435	4	38	16-Φ25	240*	460	202
400	16	310	580	525	485	4	40	16-Φ30	280*	510	235
450	18	330	640	585	545	4	44	20-Φ30	280*	540	368
500	20	350	705	650	608	4	46	20-Φ34	320*	570	420
600	24	390	840	770	718	5	54	20-Φ41	320*	660	750
700	28	430	910	840	788	5	54	24-Φ41	3640*	710	1028
800	32	470	1020	950	898	5	54	24-Φ41	380*	780	1690
900	36	510	1120	1050	998	5	54	28-Φ41	400*	885	1815
1000	40	550	1255	1170	1110	5	60	28-Φ48	500*	990	2050

公称通径DN		标准值Standard value							参考值Reference value		
DN (mm)	NPS (inch)	L	D	D1	D2	f	B	Z-Φd	D0	H	重量Weight(kg)
		PN2.5MPa									
40	1 1/2	106	145	110	85	3	20	4-Φ18	200	140	11
50	2	108	160	125	100	3	22	4-Φ18	200	160	13
65	2 1/2	112	180	145	120	3	24	8-Φ18	250	160	14
80	3	114	195	160	135	3	26	8-Φ18	250	170	16
100	4	127	215	180	155	3	30	8-Φ23	300	180	18
125	5	140	245	210	185	3	32	8-Φ25	300	275	20
150	6	140	280	240	210	3	32	8-Φ25	240*	295	48
200	8	152	335	295	265	3	36	12-Φ25	240*	320	88
250	10	250	405	355	320	3	40	12-Φ30	280*	385	145
300	12	270	460	410	375	4	42	16-Φ30	280*	390	157
350	14	290	520	470	435	4	44	16-Φ34	320*	460	222
400	16	310	580	525	485	4	48	16-Φ34	320*	510	353
450	18	330	640	585	545	4	52	20-Φ34	360*	540	405
500	20	350	705	650	608	4	56	20-Φ41	360*	570	448
600	24	390	840	770	718	5	56	20-Φ41	380*	660	795